

Arkusze danych produktów


Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (APAP)

od 15 mm

Item No. 11552



Stand: 02.08.2026 | 20:57

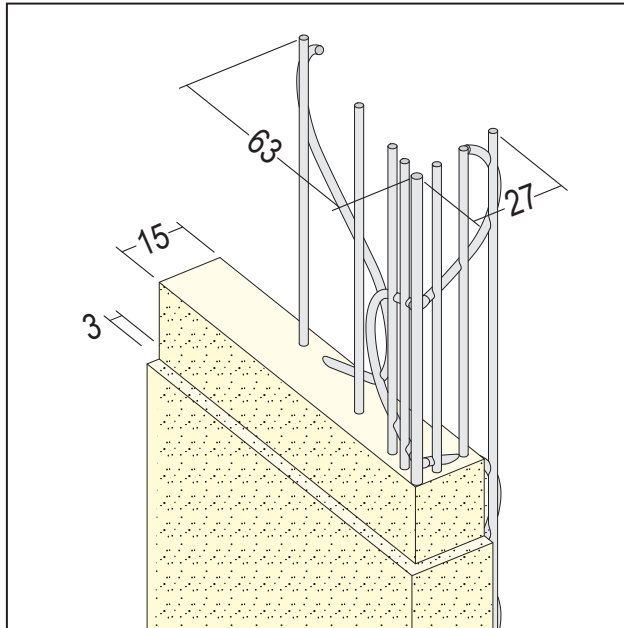

Oznaczenie	Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrznych (APAP) od 15 mm
Opis	Kątownik do drutu Widra® APAP ze stali ocynkowanej z białą powłoką poliestrową (powłoka duplex), do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 15 mm, a dzięki asymetrycznej długości ramion idealny do stosowania w wąskich ościeżach okiennych i drzwiowych. Szczególnie nadaje się do grubych tynków podstawowych lub specjalnych wymagań dotyczących przyczepności tynku.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu
Grubość tynku	15 mm
Norma EN	EN 13658-2
Cynkowanie	200 g/m ²
Długość nogi	27 x 63 mm
Zakres zastosowania	Szczególnie nadaje się do wąskich ościeżnic okiennych i drzwiowych.
Reakcja na markę	A1
Wygląd	Nierówna długość boków.
Przygotowanie	W przypadku stosowania profili ocynkowanych z powłoką konieczne jest pokrycie warstwą zaprawy o grubości co najmniej równej grubości powłoki. Należy dążyć do uzyskania pokrycia o grubości ziarna.
Numer taryfy celnej	73262000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
142885	295.00	15 mm	Stal, ocynkowana z białą powłoką gruntującą	10 - biały	40 LISTWA / 40 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Narożnik druciany do tynków wewnętrznych i zewnętrzny (APAP)

od 15 mm

Item No. 11552



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!