
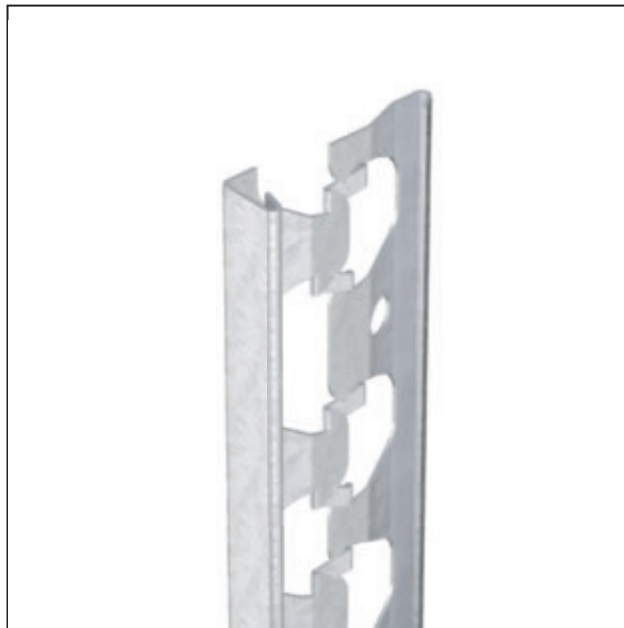


Stand: 02.08.2026 | 04:25

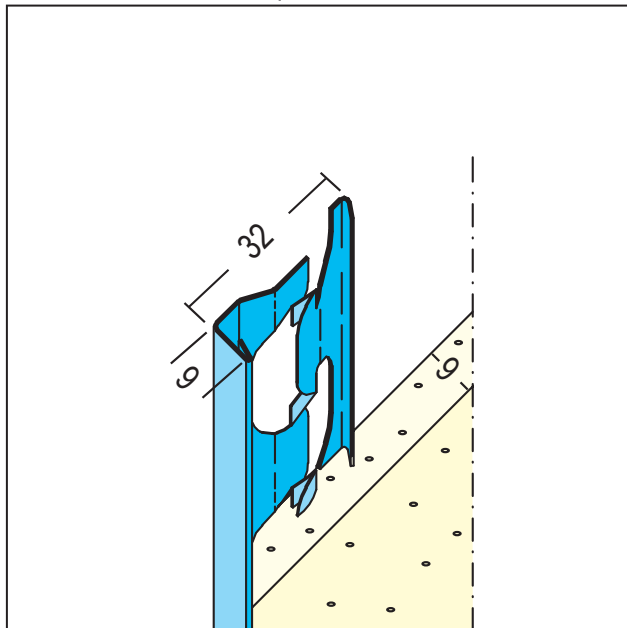

Oznaczenie	Profil wykończeniowy do tynkowania wewnątrz 9 mm
Opis	Profil wykończeniowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej nadaje się do tynkowania wewnątrz od 9 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profil końcowy
Grubość tynku	9 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 275
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
119070	250.00	9 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
119075	260.00	9 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 100 WIĄZKA
119076	300.00	9 mm	Stal, ocynkowana	25 LISTWA / 90 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynkowania wewnątrz

9 mm

Item No. 12111



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!