


Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynkowania wewnątrz
10 mm, aluminium, stal cynkowa
Item No. 1212A



Stand: 01.08.2026 | 21:28

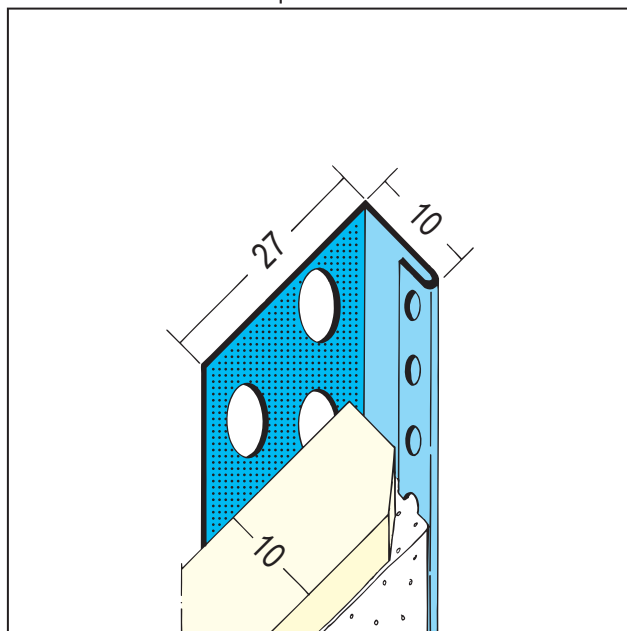

Oznaczenie	Profil wykończeniowy do tynkowania wewnątrz 10 mm, aluminium, stal cynkowa
Opis	Profil końcowy z blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową z otworami wypełniającymi do płyt gipsowo-kartonowych o grubości 10 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profil końcowy
GK/Płyta	10 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	AZ 150
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115765	300.00	Cynk, Aluminium	25 LISTWA / 100 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!