

Arkusze danych produktów



Profil wykończeniowy dachowy do tynków zewnętrznych

13 mm

Item No. 1241



Stand: 01.08.2026 | 08:36

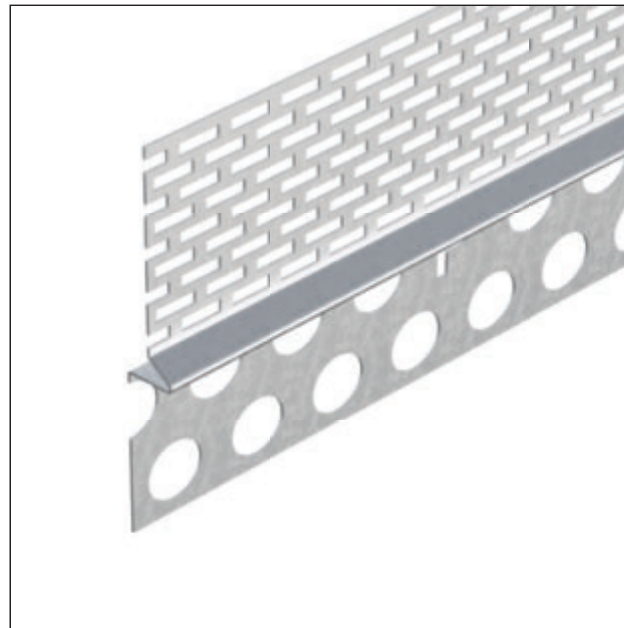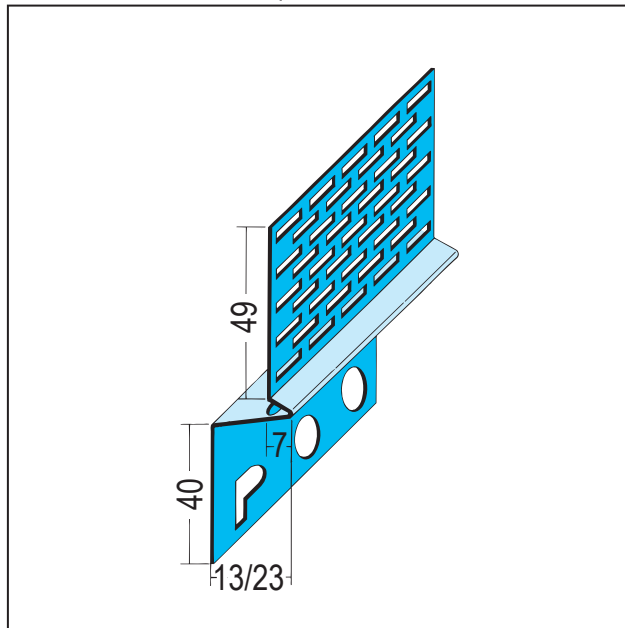

Oznaczenie	Profil wykończeniowy dachowy do tynków zewnętrznych 13 mm
Opis	Profil końcowy wykonany ze stali ocynkowanej, względem pokrycia dachowego pomiędzy krokiewie do wentylacji dachowej zgodnej z normą DIN.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne Profile wentylacyjne
Kategoria produktu	Profile końcowe Profil okapowy Profile mocowań Specjalne formy wentylacyjne
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	13 mm
Norma EN	EN 13658-2
Przekrój wentylacji	207 cm ² /lfm.
Reakcja na markę	A1
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
100972	250.00	13 mm	Stal, ocynkowana	20 LISTWA / 84 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!