

# Arkusze danych produktów


Profil cokołowy do tynków izolacyjnych

50 mm

Item No. 1265



Stand: 01.08.2026 | 08:31

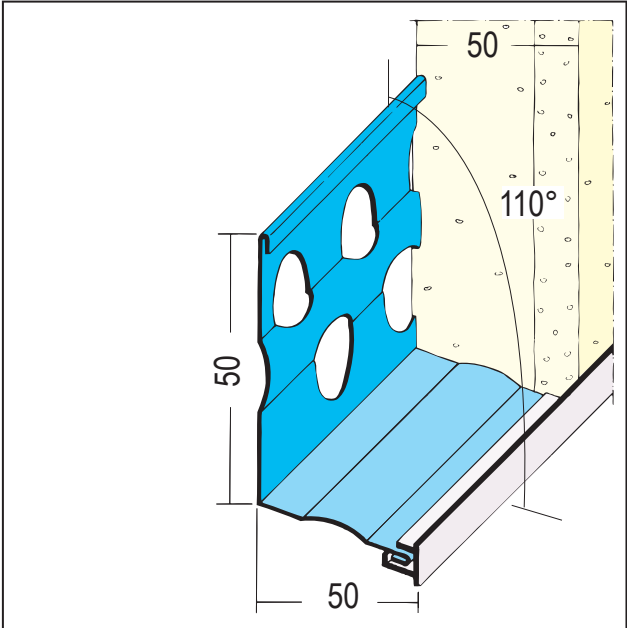

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie          | Profil cokołowy do tynków izolacyjnych 50 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Opis                | Profile krawędziowe, podstawy i nośne wykonane z blachy ocynkowanej<br>Stal z powłoką PCV do precyzyjnego wyznaczania granic izolacji powierzchni tynków. Profile bazowe do produkcji połączenia poziome pod kątem 110° dla niezawodnej krawędzi okapowej. |
| Gama produktów      | Tynki zewnętrzne   Izolacja termiczna                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategoria produktu  | Profile bazowe   Profile do tynków termoizolacyjnych                                                                                                                                                                                                       |
| Rodzaje zapraw      | Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny                                                                                                                   |
| Grubość tynku       | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norma EN            | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Położenie Kątowe    | 110°                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reakcja na markę    | E                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer taryfy celnej | 72169180                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oznaczenie otwarcia | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                            |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał                      | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 100977           | 300.00       | 50 mm         | Stal ocynkowana z powłoką PVC | 10 - biały     | 15 LISTWA / 49 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!