
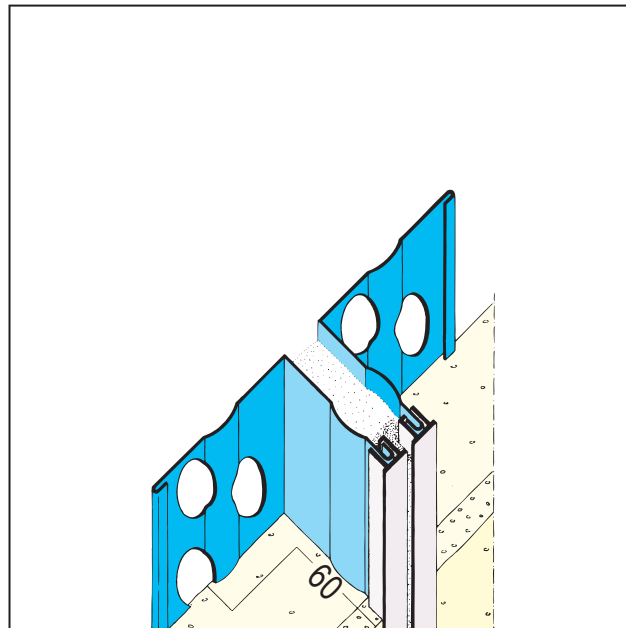


Stand: 01.08.2026 | 05:06

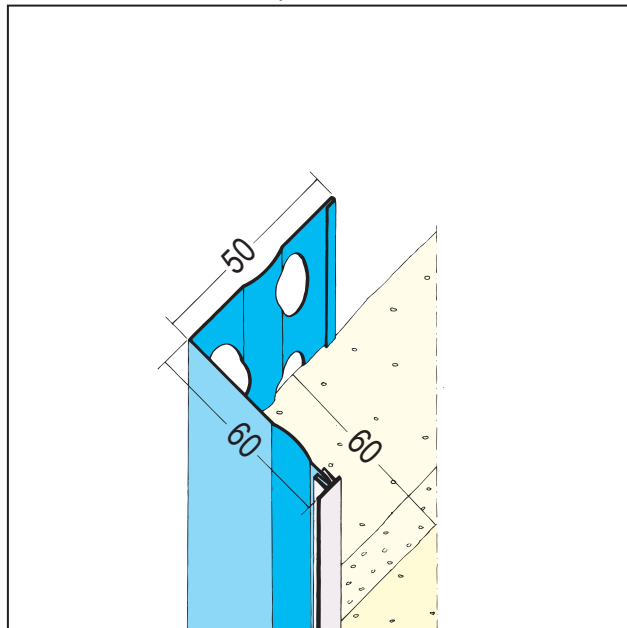

Oznaczenie	Profil wykończeniowy do tynków izolacyjnych 60 mm
Opis	Profil końcowy wykonany ze stali ocynkowanej, z powłoką PCV, pod tynk termoizolacyjny. Na układanie się w pary w celu treningu. Nadaje się do stawów ruchomych. Widoczne złącze staje się z profilem zasypowym i z przodu trwale elastyczna masa zamknięta. Na wilgoć i obszarach zanieczyszczonych wodą prostopadły. Środkową część można zamalować jedynie w ograniczonym zakresie.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profil końcowy Profile końcowe Profile do tynków termoizolacyjnych
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złoż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	60 mm
Norma EN	EN 13658-2
Zmiana	Nadaje się do tworzenia złączy dylatacyjnych. Widoczne połączenie wykonuje się za pomocą profilu zasypkowego oraz z przodu trwale gumką Msza zamknięta. Widoczne powierzchnie PCV mogą tylko w ograniczonym zakresie za pomocą odpowiednich powłok zostać zweryfikowane. Zwolnienie przez Wymagany jest producent powłoki.
Reakcja na markę	E
Numer taryfy celnej	72169180
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
101035	300.00	60 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	15 LISTWA / 55 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil wykończeniowy do tynków izolacyjnych

60 mm

Item No. 1286



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!