

Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy do tynków wewnętrznych

14 mm

Item No. 1301



Stand: 01.08.2026 | 05:04

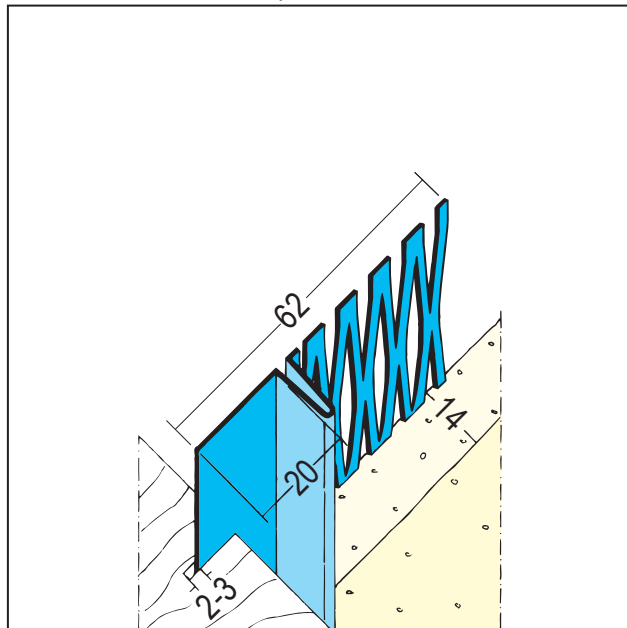

Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do tynków wewnętrznych 14 mm
Opis	Profil łączący PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej ze szczeliną cieniową 20 mm nadaje się do tynków wewnętrznych o grubości od 14 mm. Szczeliny cieniowe (np. na ramach z bloków drewnianych, konstrukcji szachulcowych itp.) o różnych szerokościach. Profil końcowy do wyznaczania wystających powierzchni tynku.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile projektowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	14 mm
Norma EN	EN 13658-1
Cynkowanie	Z 275
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Do połączeń np. B. na elementach drewnianych nie wkładać profilu zbyt głęboko w rowek, Zachowaj odległość 2 - 3 mm.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Szczelina cienia	20 mm
Numer taryfy celnej	73269060
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115988	250.00	14 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 47 KAR
115989	300.00	14 mm	Stal, ocynkowana	150 LISTWA / 47 KAR

Arkusze danych produktów

Profil przyłączeniowy do tynków wewnętrznych

14 mm

Item No. 1301



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!