

# Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 13191



Stand: 01.08.2026 | 04:52

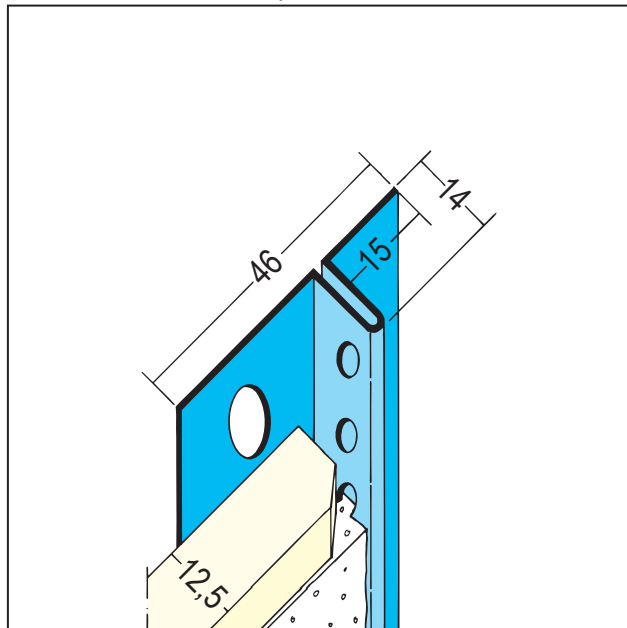

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Opis</b>                | Profil końcowy ze stali ocynkowanej z białą warstwą podkładową do montażu pod płytą gipsowo-kartonową, z fugą cieniową 15 mm. Do wykonywania wykończeń wypełnionych jednostronnie, np.: B. w obszarze połączeń sufitowych lub ściennych przesuwanych, dla płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm. |
| <b>Gama produktów</b>      | Wykończenie wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profile projektowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grubość tynku</b>       | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GK/Płyta</b>            | 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Norma EN</b>            | EN 14353                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Standard</b>            | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Reakcja na markę</b>    | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Szczelina cienia</b>    | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 72169180                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                        |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał                                    | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------------------|
| 108256           | 300.00       | 1 mm          | Stal, ocynkowana z białą powłoką gruntującą | 10 - biały     | 15 LISTWA / 88 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!