

Arkusze danych produktów



Izolacyjna mata nośna do tynku

234 x 100 x 3 cm

Item No. 1432



Stand: 02.08.2026 | 04:47

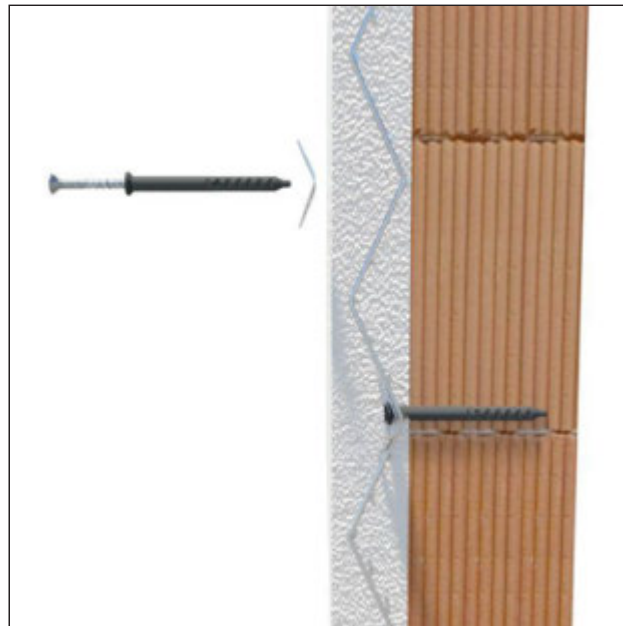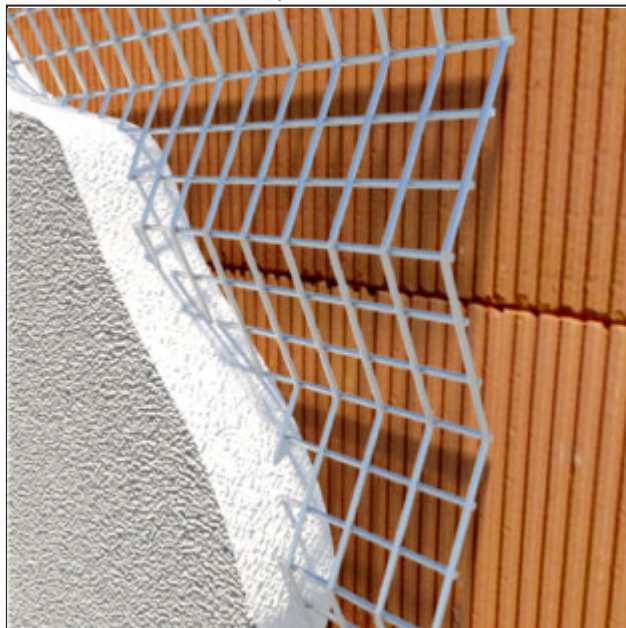

Oznaczenie	Izolacyjna mata nośna do tynku 234 x 100 x 3 cm
Opis	Izolacyjna mata nośna tynku wykonana ze zgrzewanej, siatka z drutu ocynkowanego, do tynków izolacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych od 30 mm.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Podstawa gipsowa
Rodzaje zapraw	Tynk izolacyjny, Tynk wewnętrzny
Grubość tynku	50 mm
Grubosc materiału	1 mm
Cynkowanie	> 300 g/m ²
Szerokość produktu	1000 mm
Wysokość produktu	30 mm
Rozmiar oczka	19 x 19 mm
Zakres zastosowania	Izolacyjna mata podkładowa pod tynki mineralne i tynki izolacyjne w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych od 30 mm. Szczególnie nadaje się jako wzmocnienie tynku na różnych podłożach, aby zapobiec pękaniu.
Podłoże	Do podłożu o niewystarczającej przyczepności.
Przygotowanie	Do zamocowania za pomocą kołków z tarczą ustalającą 1433 (60 mm) lub 1434 (80 mm). Kotwienie odbywa się przy użyciu co najmniej 9 sztuk/m ² . Mata bazowa tynku izolacyjnego wymaga minimalnej zakładki tynku wynoszącej 20 mm. W przypadku montażu poziomego, na końcach paneli wymagana jest zakładka o szerokości co najmniej 10 cm. W przypadku montażu pionowego wymagana jest zakładka co najmniej jednej fali płyty. Przycinać na długość wyłącznie za pomocą standardowych nożyc do blachy.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73143100
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Arkusze danych produktów

Izolacyjna mata nośna do tynku

234 x 100 x 3 cm

Item No. 1432



Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
116499	234.00	50 mm	Stal, ocynkowana	20 SZT / 20 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!