



Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 6 mm
Item No. 2236

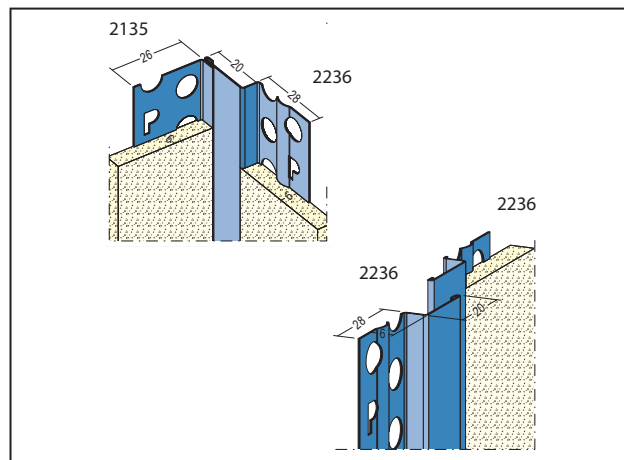

Stand: 01.08.2026 | 04:00

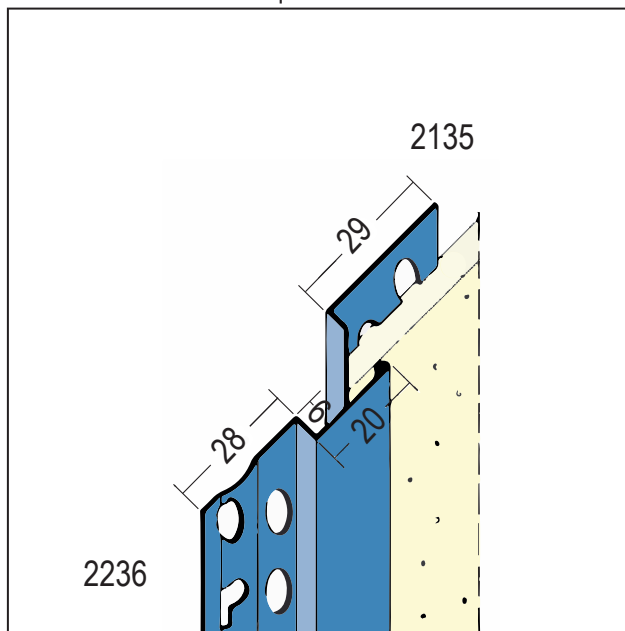

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 6 mm
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 6 mm. Na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, wyłącznie do użytku pionowego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	6 mm
Norma EN	EN 13658-1
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/- 5 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	W przypadku zastosowania pionowego należy najpierw zamontować profil 2135. Następnie pokrywa się go profilem 2236. Nieprzepuszczalność dla zacinającego deszczu na zewnątrz należy osiągnąć poprzez uszczelnienie odpowiednim materiałem uszczelniającym (np. wstępnie sprasowaną taśmą uszczelniającą). Aby uszczelnić obszar połączeń przedłużeń profili, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego materiału uszczelniającego poniżej połączeń profili.
Temperatura obróbki	Możliwe kombinacje profili znajdują się w karcie katalogowej.
Uwagi	Możliwe kombinacje profili: 2236 plus 2236; 2236 plus 2135.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
102498	250.00	6 mm	Stal nierdzewna	25 LISTWA / 160 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 6 mm
Item No. 2236



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!