

Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 2241



Stand: 01.08.2026 | 03:59

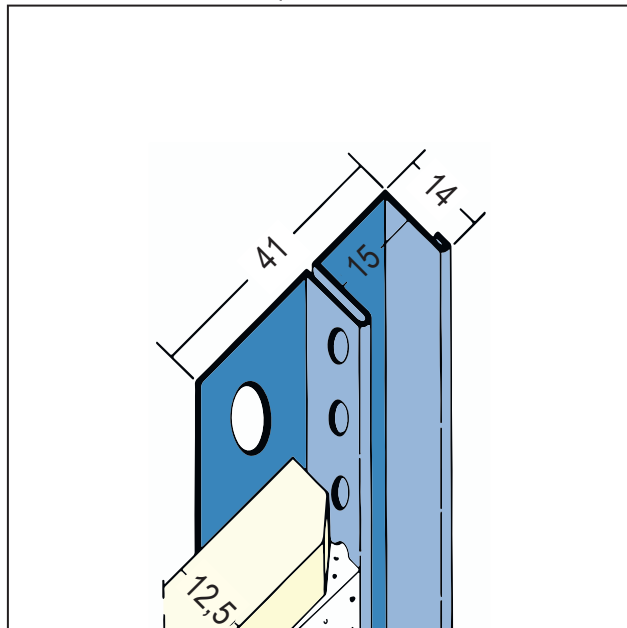

Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Profil łączący PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej z otworami wypełniającymi i Formowana szczelina cieniowa 15 mm nadaje się do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm.
Gama produktów	Obszary wilgotne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I) Profile projektowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	14 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Norma EN	EN 13658-1
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.
Reakcja na markę	A1
Uwagi	Odpowiedzialność za przyczepność powłok do profili ze stali nierdzewnej jest wyraźnie wyłączona.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Szczelina cienia	15 mm
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
106468	250.00	14 mm	Stal nierdzewna	15 LISTWA / 108 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil przyłączykowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 2241



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!