

# Arkusze danych produktów



Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych

9 mm, zaokrąglony

Item No. 2251



Stand: 01.08.2026 | 03:58

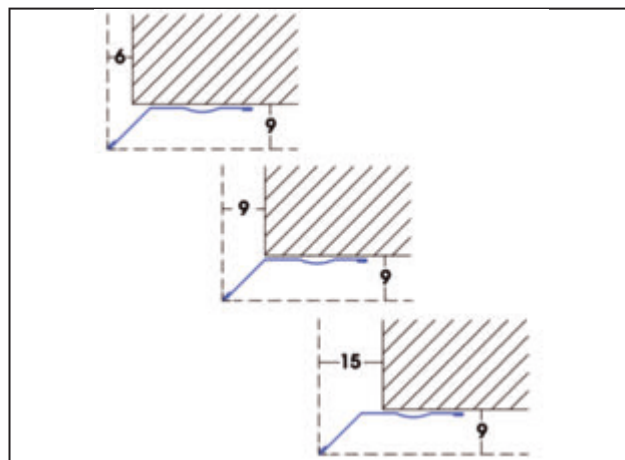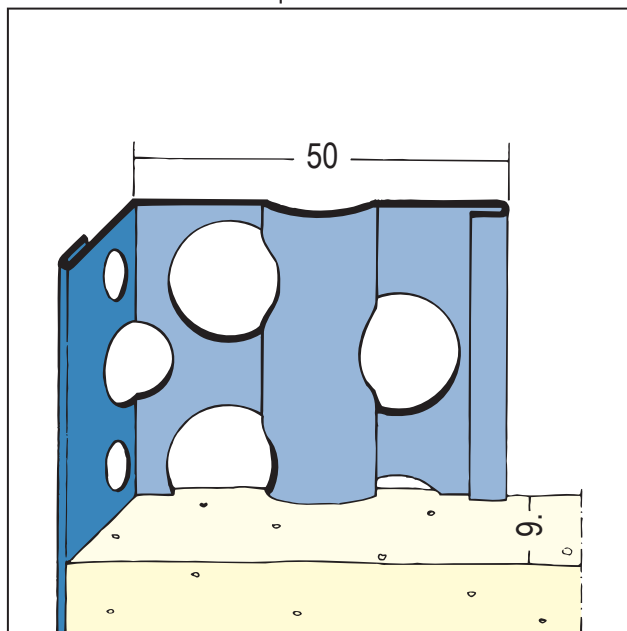

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie          | Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych 9 mm, zaokrąglony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opis                | Odpowiedni jest profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego, dla różnych grubości tynku od 9mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gama produktów      | Tynki wewnętrzne   Obszary wilgotne   Tynki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategoria produktu  | Profile krawędziowe   Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)   Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaje zapraw      | Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grubość tynku       | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norma EN            | EN 13658-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres zastosowania | Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reakcja na markę    | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura obróbki | Można go również stosować zmiennie w obszarze ościeża, przy różnych grubościach tynku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ulotka              | * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| Numer taryfy celnej | 72224090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oznaczenie otwarcia | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał        | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 101369           | 300.00       | 9 mm          | Stal nierdzewna | 15 LISTWA / 88 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

# Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych

9 mm, zaokrąglony

Item No. 2251



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!