

Arkusze danych produktów


Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 2263



Stand: 01.08.2026 | 03:57

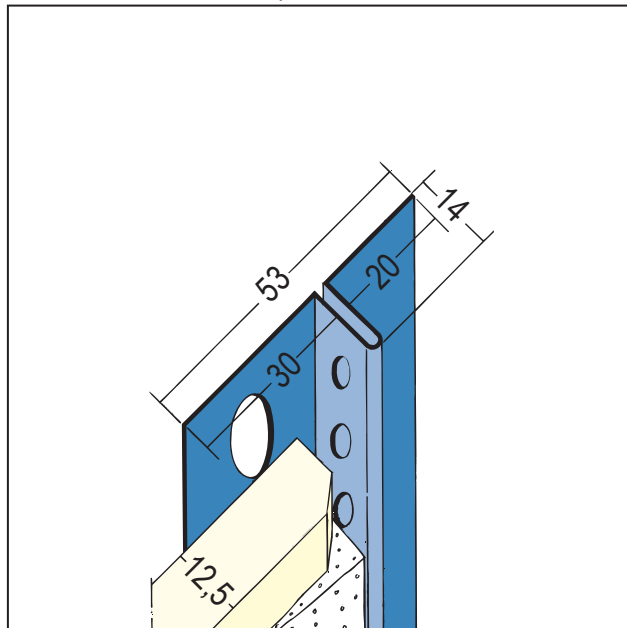

Oznaczenie	Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Profil łączący PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej z otworami wypełniającymi i Formowana szczelina cieniowa 20 mm nadaje się do płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm (np. na ramach z bloków drewnianych, konstrukcji szachulcowych itp. w różnych szerokościach).
Gama produktów	Obszary wilgotne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I) Profile projektowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmocniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	14 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Norma EN	EN 13658-1
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Do połączeń np. B. na elementach drewnianych nie wkładać profilu zbyt głęboko w rowek, Zachowaj odległość 2 - 3 mm.
Uwagi	Odpowiedzialność za przyczepność powłok do profili ze stali nierdzewnej jest wyraźnie wyłączona.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Szczelina cienia	20 mm
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101386	250.00	14 mm	Stal nierdzewna	15 LISTWA / 69 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Profil przyłączeniowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 2263



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!