

Arkusze danych produktów


Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

3 mm, zaokrąglony

Item No. 2274



Stand: 01.08.2026 | 03:56

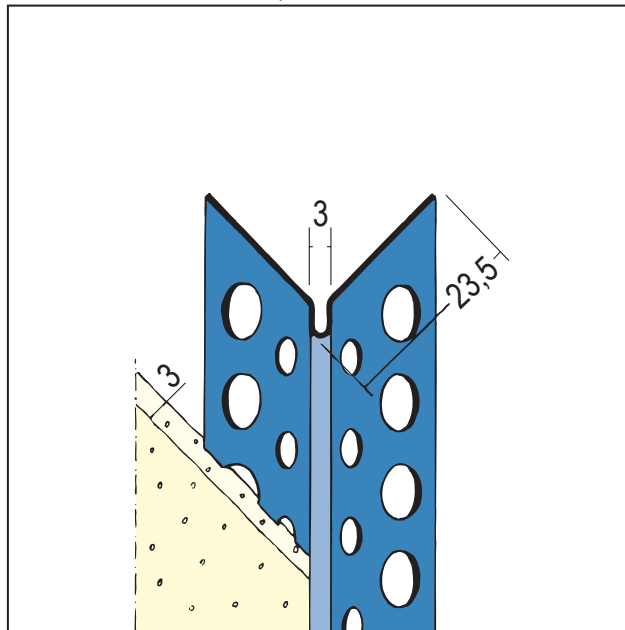

Oznaczenie	Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych 3 mm, zaokrąglony
Opis	Odpowiedni jest profil krawędziowy PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynków szpachlowych i cienkowarstwowych od 3 mm w tynkach wewnętrznych i zewnętrznych.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Wykończenie wewnątrz Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile krawędziowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I) Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I) Profile szpachlowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	3 mm
Długość nogi	23,5 mm
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.
Reakcja na markę	A1
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe place budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
107674	250.00	3 mm	Stal nierdzewna	25 LISTWA / 200 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do tynków wewnętrznych i zewnętrznych

3 mm, zaokrąglony

Item No. 2274



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!