



Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 14 mm
Item No. 2297

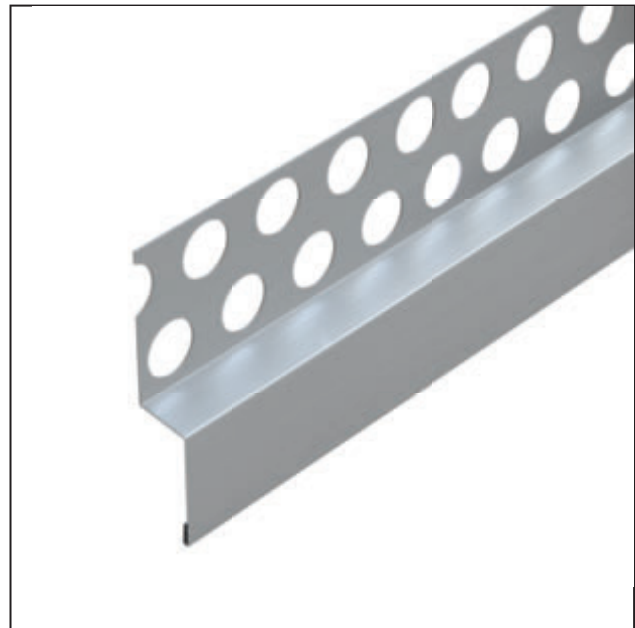

Stand: 01.08.2026 | 20:34

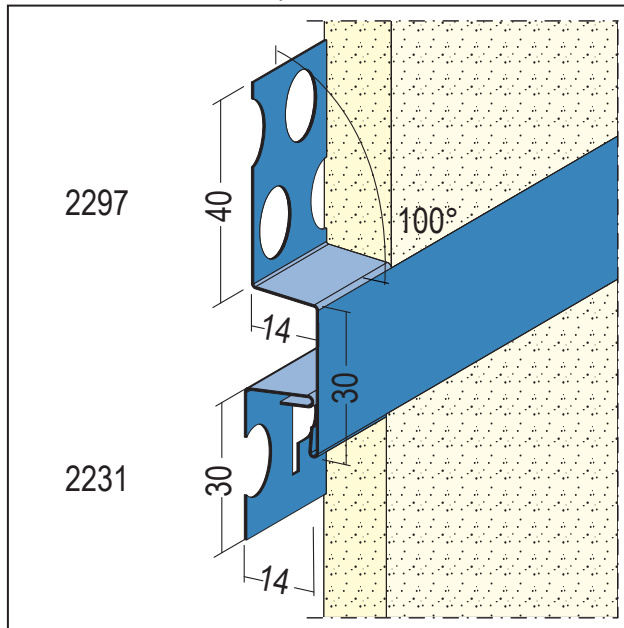

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 14 mm
Opis	Profil dylatacyjny/nawis PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynków wewnętrznych i zewnętrznych od 14 mm. Nadaje się do użytku w pionie i poziomie.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne Profile przejściowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	14 mm
Norma EN	EN 13658-2
Długość nogi	30 mm
Położenie Kątowe	100
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-10 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Instaluj kombinację 2297 i 2297 wyłącznie pionowo. Przy zastosowaniu poziomym profil końcowy 2231 musi najpierw znajdować się na dole do zabudowy. Następnie wykonuje się pokrycie od góry profilem 2297. Zapewnia nieprzepuszczalność dla zacinającego deszczu na zewnątrz należy wykonać poprzez uszczelnienie odpowiednim materiałem uszczelniającym (np. wstępnie sprasowaną taśmą uszczelniającą). Aby uszczelnić obszar połączeń przedłużeń profili, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego materiału uszczelniającego poniżej połączeń profili.
Uwagi	Możliwe kombinacje profili: pionowo 2297 plus 2297; pionowo 2297 plus 2231; poziomo 2297 plus 2231.
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	72224090
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynków wewnętrznych i zewnętrznych
od 14 mm
Item No. 2297



Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114955	250.00	14 mm	Stal nierdzewna	25 LISTWA / 100 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!