

Arkusze danych produktów



Wgłębiony profil toru/nawisu

14 mm

Item No. 2768



Stand: 01.08.2026 | 20:47

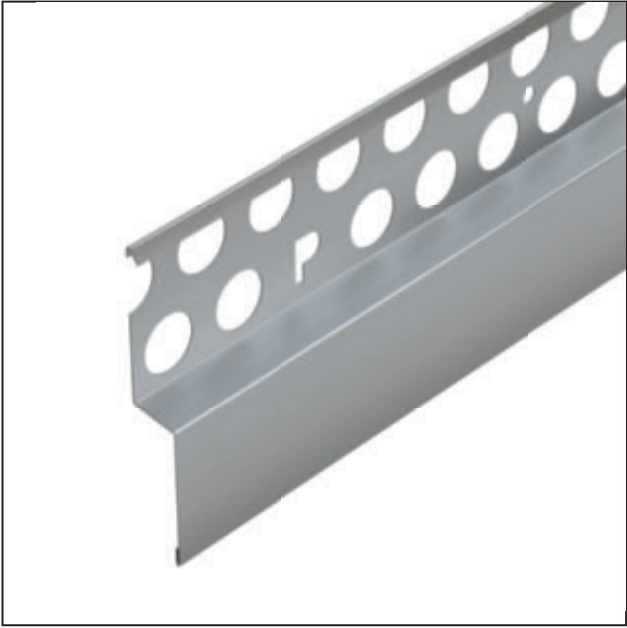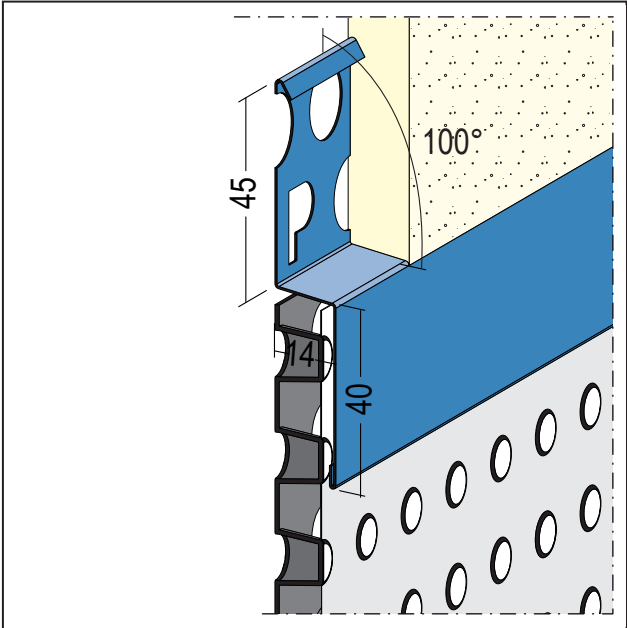

Oznaczenie	Wgłębiony profil toru/nawisu 14 mm
Opis	Profil membranowy/nawisowy PROTEKTOR wykonany ze stali nierdzewnej do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 14 mm. Do poziomego przejścia od warstwy ochronnej (membrana wgłębiona, mata drenażowa itp.) do powierzchni podłoża. Nadaje się również do stosowania w pionie i poziomie jako profil dylatacyjny/nawisowy.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne Profile przejściowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Wzmacniający organ gipsowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Tynk gipsowy, Wapienne, Tynk cementowy wapienny, Gliny gipsu, Tynk renowacyjny
Grubość tynku	14 mm
Grubosc materiału	0,5 mm
Norma EN	EN 13658-2
Położenie Kątowe	100
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-10 mm
Zakres zastosowania	Zawinięty profil membrany do przejścia od membrany wgłębionej do obszaru tynku bazowego.
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Widoczną powierzchnię jednoczęściowego profilu z blachy wgłębionej należy chronić przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas obróbki. Profil należy zamocować za pomocą śrub kotwiących i wypoziomować na poziomie górnej krawędzi podłoża. Na stykach profili należy zachować odstęp 1-2 mm. W przypadku zastosowania jako profil nawisowy, powierzchnia zewnętrzna musi być nieprzepuszczalna dla zacinającego deszczu poprzez uszczelnienie odpowiednim materiałem uszczelniającym (np. wstępnie sprasowaną taśmą uszczelniającą). W przypadku uszczelniania w obszarze połączeń przedłużeń profili lub w narożnikach wewnętrznych i/lub zewnętrznych, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego materiału uszczelniającego poniżej połączeń profili.
Numer taryfy celnej	72224090

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115283	250.00	14 mm	Stal nierdzewna	10 LISTWA / 100 WIĄZKA

Arkusze danych produktów

Wgłębiony profil toru/nawisu

14 mm

Item No. 2768



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!