

Arkusze danych produktów



Profil dylatacyjny do izolacji termicznej

10 mm, narożnik

Item No. 30362



Stand: 01.08.2026 | 21:54

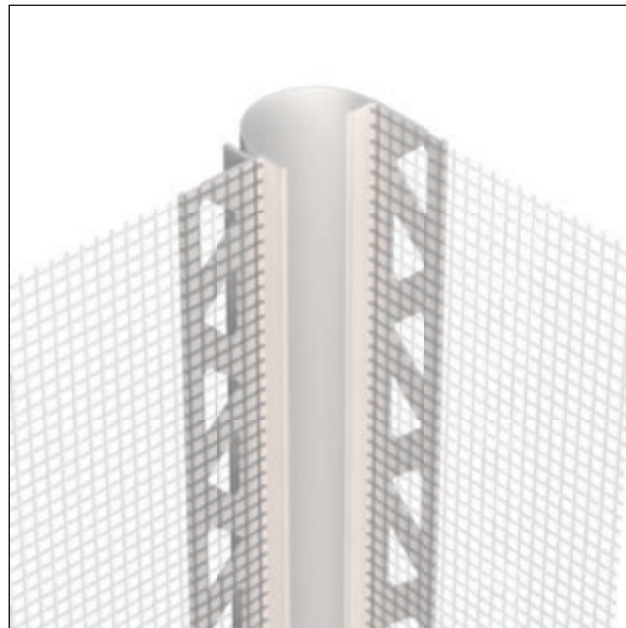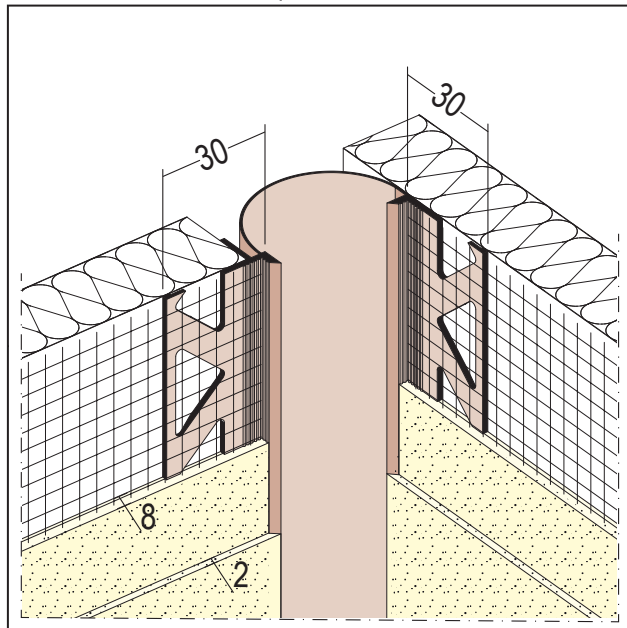

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do izolacji termicznej 10 mm, narożnik
Opis	Profil dylatacyjny PROEKTOR wykonany z twardego PCV i pętelką w części środkowej z miękkiego PCV z odporną na alkalia tkaniną z włókna szklanego, przeznaczony jest do tynków wewnętrznych i zewnętrznych o grubości od 10 mm, do stosowania w narożniku wewnętrznym. Na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, wyłącznie do użytku pionowego. Do spoin o szerokości 5 mm - 25 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile łączące
Grubość tynku	10 mm
Fugenbreite	5-25 mm
Zmiana	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Temperatura obróbki	Jednostronny materiał i pętelka na końcu pręta o długości 5 cm.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
116303	250.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	10 - biały	10 LISTWA / 48 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!