

# Arkusze danych produktów



Profil bazowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego

6 mm

Item No. 31430



Stand: 02.08.2026 | 17:12

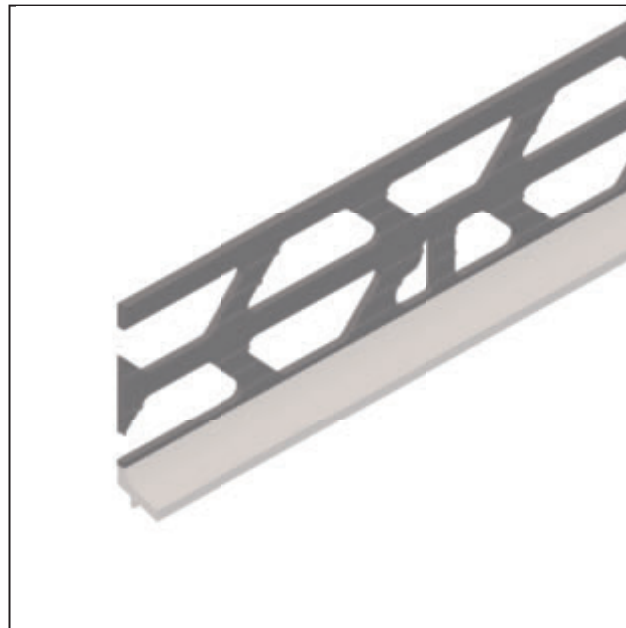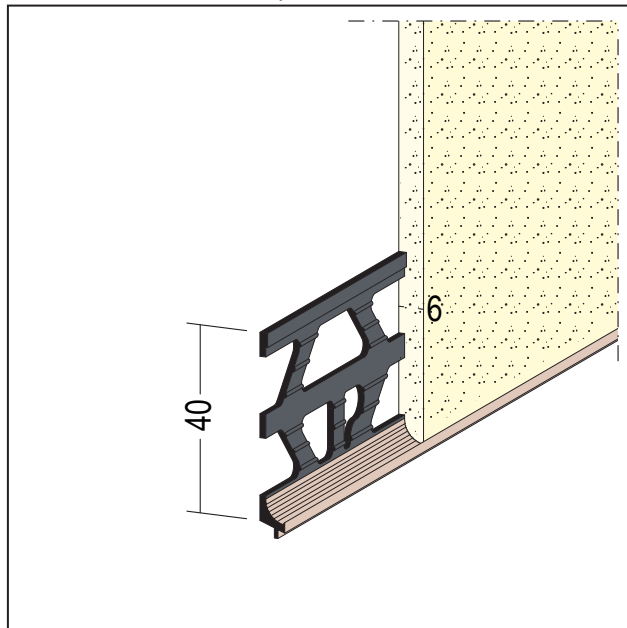

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Profil bazowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Opis</b>                | Profil bazowy PROTEKTOR PCV do tynków o grubości 6 mm nadaje się do wszystkich popularnych rodzajów tynków i zapraw wewnątrz i na zewnątrz, tworząc wyrównane, precyzyjne krawędzie podłoża.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gama produktów</b>      | Tynki wewnętrzne   Obszary wilgotne   Tynki zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profile bazowe   Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)   Pomieszczenia wilgotne użytkowe (do W3-I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grubość tynku</b>       | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Położenie Kątowe</b>    | 110°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zakres zastosowania</b> | Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uwagi</b>               | <p>Linia „Protektor Green Line” obejmuje produkty, które odzwierciedlają filozofię firmy Protektor w zakresie oszczędzania zasobów, stosowania materiałów przyjaznych dla środowiska oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Produkty z linii „Protektor Green Line” zawierają ponad 70% PVC pochodzącego z recyklingu (udział przedkonsumpcyjny/ pokonsumpcyjny) lub 50% PVC pochodzącego z recyklingu z własnej produkcji. Produkty wytwarzane przez Protektor są ponadto produkowane w 100% z ekologicznej energii elektrycznej (pochodzącej z odnawialnych źródeł energii). „Protektor Green Line” symbolizuje nasze zaangażowanie w świadome i przejrzyste działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zrównoważony rozwój” na stronie <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a>.</p> <p>Tylko widoczna strona jest biała, nóżka czyszcząca jest szara.</p> |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał   | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------------|
| 120491           | 250.00       | 6 mm          | Twarde PCV | 10 - biały     | 25 LISTWA / 64 KAR     |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

# Arkusze danych produktów

Profil bazowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego

6 mm

Item No. 31430



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!