

Arkusze danych produktów



Profil bazowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego

10 mm

Item No. 31432



Stand: 02.08.2026 | 17:11

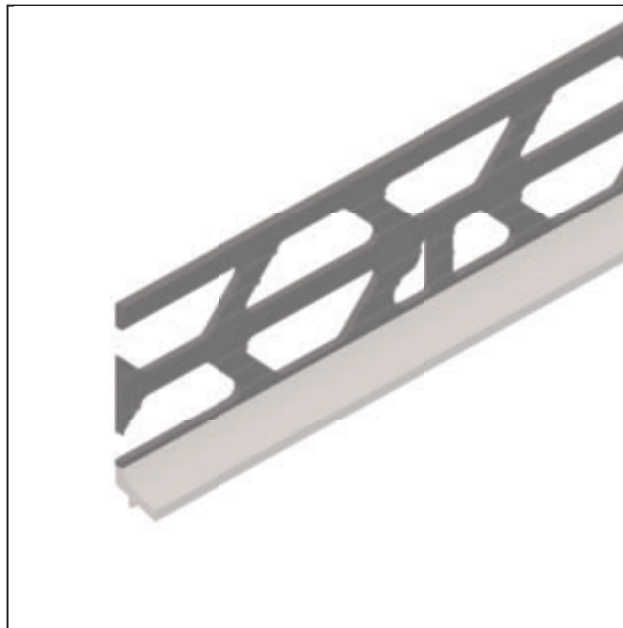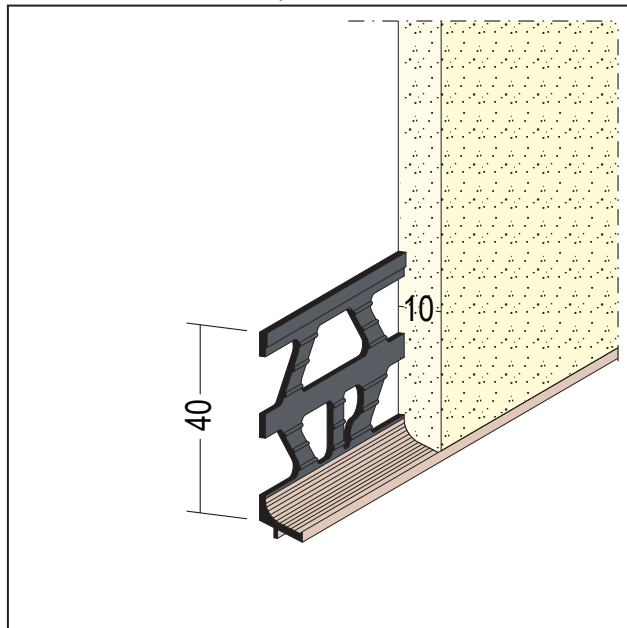

Oznaczenie	Profil bazowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego 10 mm
Opis	Profil bazowy PROTEKTOR PCV do tynków o grubości 10 mm nadaje się do wszystkich popularnych rodzajów tynków i zapraw wewnątrz i na zewnątrz, tworząc wyrównane, precyzyjne krawędzie podłoża.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Obszary wilgotne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile bazowe Pomieszczenia wilgotne domowe (do W2-I)
Grubość tynku	10 mm
Położenie Kątowe	110°
Zakres zastosowania	Do pomieszczeń wilgotnych o klasie oddziaływania wody do W3-I.
Uwagi	Linia „Protektor Green Line” obejmuje produkty, które odzwierciedlają filozofię firmy Protektor w zakresie oszczędzania zasobów, stosowania materiałów przyjaznych dla środowiska oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Produkty z linii „Protektor Green Line” zawierają ponad 70% PVC pochodzącego z recyklingu (udział przedkonsumpcyjny/ pokonsumpcyjny) lub 50% PVC pochodzącego z recyklingu z własnej produkcji. Produkty wytwarzane przez Protektor są ponadto produkowane w 100% z ekologicznej energii elektrycznej (pochodzącej z odnawialnych źródeł energii). „Protektor Green Line” symbolizuje nasze zaangażowanie w świadome i przejrzyste działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zrównoważony rozwój” na stronie www.protektor.de. Tylko widoczna strona jest biała, nóżka czyszcząca jest szara.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120496	250.00	10 mm	Twarde PCV	10 - biały	25 LISTWA / 64 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil bazowy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego

10 mm

Item No. 31432



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!