

Arkusze danych produktów


Profil dylatacyjny do izolacji termicznej

6 mm, powierzchnia/naroznik

Item No. 31533



Stand: 02.08.2026 | 09:23

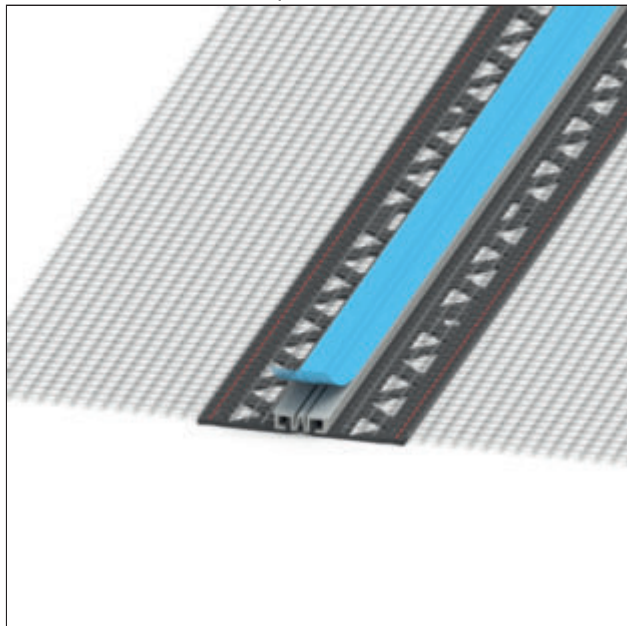

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do izolacji termicznej 6 mm, powierzchnia/naroznik
Opis	PROTEKTOR profil dylatacyjny z częścią środkową z twardego PVC i miękkiego PVC z odpornym na alkalia włóknem szklanym do izolacji termicznej. Do stosowania na powierzchniach i w narożnikach wewnętrznych. Na zewnątrz i w pomieszczeniach wilgotnych tylko do stosowania w pozycji pionowej. Środkowa część z PVC może być pokryta odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile łączące
Grubość tynku	6 mm
Zmiana	Środkowa część z PVC może być pokryta odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+4/-2 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Gęstość	Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.
Przygotowanie	Połączenia profili oraz połączenia profili dylatacyjnych należy wykonać fachowo i zgodnie z odpowiednim obciążeniem. Na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na wilgoć należy zapewnić uszczelnienie we własnym zakresie, np. za pomocą odpowiednich, kompatybilnych z systemem mas uszczelniających lub poprzez ułożenie wstępnie ściśniętych taśm uszczelniających. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek i instrukcji montażu podanych przez producentów stosowanych uszczelniaaczy lub taśm uszczelniających. Należy również uwzględnić specyficzne dla produktu zakresy zastosowania i instrukcje montażu profilu.
Uwagi	Środkowa część biała, nogi szare
Numer taryfy celnej	39259080
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120141	260.00	6 mm	Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego	BF - ruch drogowy biały	10 LISTWA / 13 KAR

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do izolacji termicznej

6 mm, powierzchnia/naroznik

Item No. 31533



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!