

Arkusze danych produktów


Złącze pionowego profilu H z PCV

6,5 mm

Item No. 3557



Stand: 01.08.2026 | 01:03

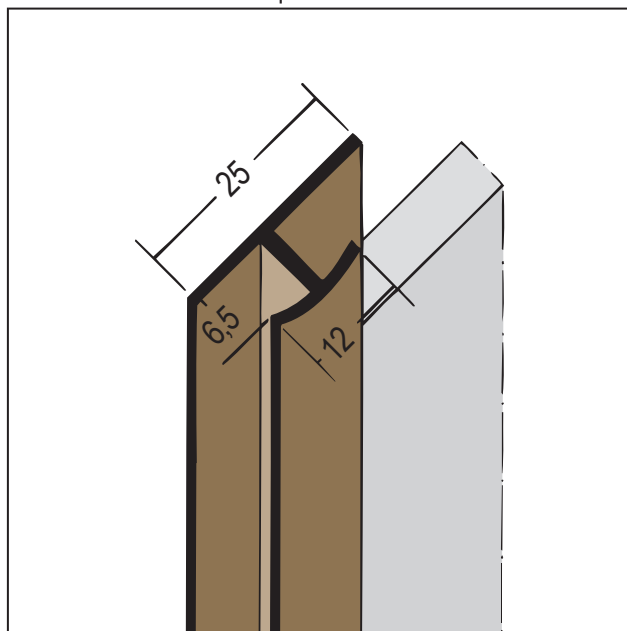

Oznaczenie	Złącze pionowego profilu H z PCV 6,5 mm
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR z PCV stosowany jest w pozycji pionowej i zakrywa docięte krawędzie okładziny elewacyjnej. Nadaje się do okładzin elewacyjnych o grubości do 6,5 mm.
Gama produktów	Fasada wentylowana
Kategoria produktu	Profile wspólne
Grubość materiału	1,5 mm
Szerokość produktu	25 mm
Miara otwarcia	6.5 mm
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Einbau nur vertikal!
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
100621	250.00	Twarde PCV	47 - brązowy	20 LISTWA / 100 WIĄZKA
100618	250.00	Twarde PCV	10 - biały	20 LISTWA / 100 WIĄZKA
100622	250.00	Twarde PCV	90 - czarny	20 LISTWA / 100 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!