

Arkusze danych produktów


Złącze pionowego profilu H z PCV

6,5 mm

Item No. 3558



Stand: 01.08.2026 | 01:03

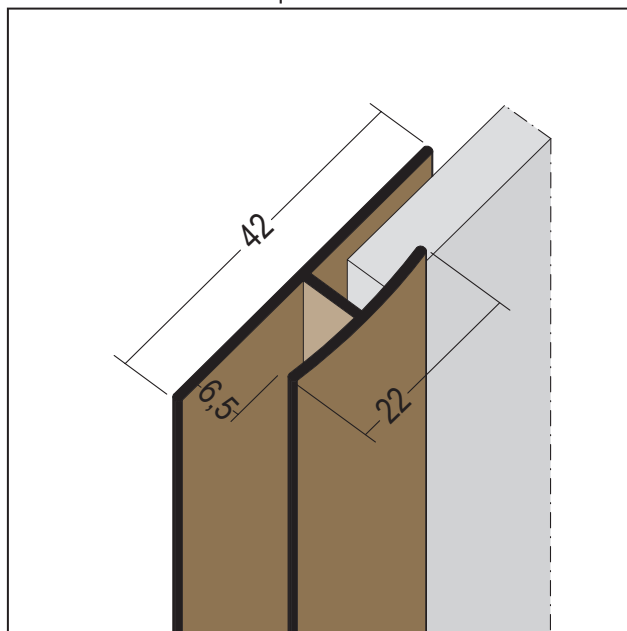

Oznaczenie	Złącze pionowego profilu H z PCV 6,5 mm
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR z PCV stosowany jest w pozycji pionowej i zakrywa docięte krawędzie okładziny elewacyjnej z szerokością krycia 22 mm. Nadaje się do okładzin elewacyjnych o grubości do 6,5 mm.
Gama produktów	Fasada wentylowana
Kategoria produktu	Profile wspólne
Miara otwarcia	6.5 mm
Temperatura obróbki	Większa szerokość krycia i większa absorpcja ruchu.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Einbau nur vertikal!
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
112411	250.00	Twarde PCV	10 - biały	20 LISTWA / 75 WIĄZKA
112413	250.00	Twarde PCV	90 - czarny	20 LISTWA / 75 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!