

# Arkusze danych produktów


Profil łączący z osłoną krawędzi przyciętej z PCV

13,5 mm

Item No. 3560



Stand: 01.08.2026 | 01:02

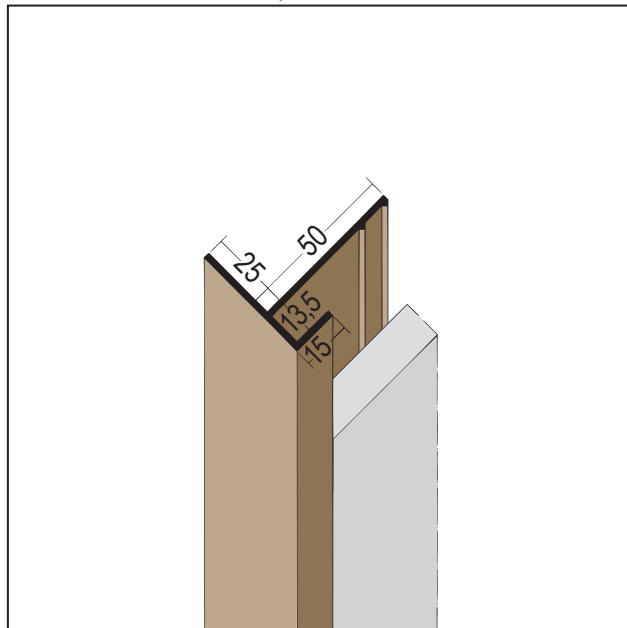

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Profil łączący z osłoną krawędzi przyciętej z PCV 13,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Opis</b>                | Profil łączący PROTEKTOR z dociętą osłoną krawędziową wykonany z PCV, umożliwia czyste przejście od okładzin elewacyjnych np. B. do powierzchni tynku. Zakrywa przycięte krawędzie okładziny elewacji i podkonstrukcję boczną. Nadaje się do okładzin elewacyjnych o grubości do 13,5 mm. |
| <b>Gama produktów</b>      | Fasada wentylowana                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profile przyłączeniowe i końcowe                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Grubosc materiału</b>   | 1,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Miara otwarcia</b>      | 13,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                           |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Materiał   | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|------------|----------------|------------------------|
| 100637           | 300.00       | Twarde PCV | 90 - czarny    | 10 LISTWA / 54 WIĄZKA  |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!