

Arkusze danych produktów



Listwa tynkarska ze szczeliną cieniową do tynkowania

10 mm

Item No. 3711



Stand: 02.08.2026 | 00:42

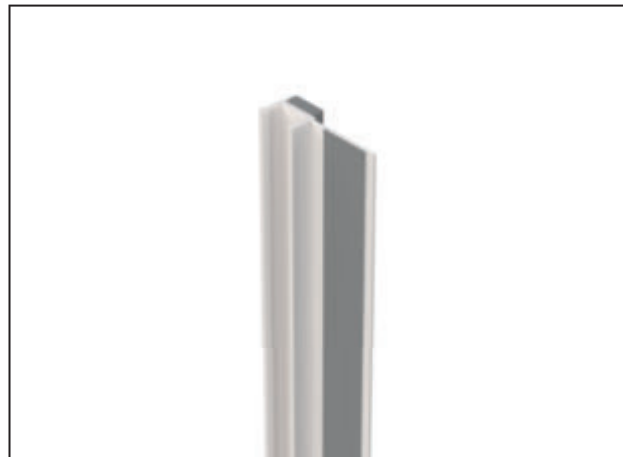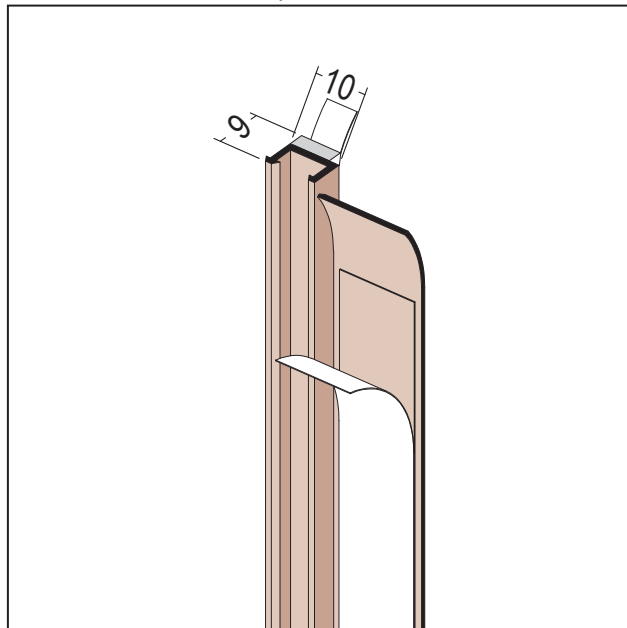

Oznaczenie	Listwa tynkarska ze szczeliną cieniową do tynkowania 10 mm
Opis	Samoprzylepna listwa tynkarska PROTEKTOR z PCV ze szczeliną cieniową i odrywalną zakładką klejącą do oklejania folią przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Szerokość profilu 10 mm do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	10 mm
Szerokość produktu	10 mm
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Wygląd	Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig.
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna na zewnątrz 2,6 m. Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 20. Oderwij pasek zakrywający taśmę piankową na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Ogólnie rzecz biorąc, listew gipsowych bez nóżek gipsowych nie można rozciągać na zewnątrz poprzez ich stykanie. Pęcherzyki powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i zmniejszają osadzanie ciernie. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzywionych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Magazynowanie	Profile trocken, frostfrei, waagrecht und flachliegend im Karton lagern. Profile nicht verdreht bzw. gebogen lagern oder transportieren. Kartons und/oder Profile vor übermäßiger Wärmeeinwirkung und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Zur Entnahme der Profile Karton über die gesamte Länge öffnen.
Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa

Arkusze danych produktów

Listwa tynkarska ze szczeliną cieniową do tynkowania

10 mm

Item No. 3711



Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
Ruch zgodnie z arkuszem danych VDPM/ wytycznymi SAF	Klasse C
linia produkcyjna	Standard
Raport z testów	Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit, geprüfte Bewegungsaufnahme. Die jeweils aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.
Ulotka	* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM). *Instrukcja wytycznych stowarzyszenia w zakresie połączeń okien i żaluzji w tynkach, systemach ociepleń i suchej zabudowie, wydana przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad. * Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).
Szczelność	bis 600 Pa
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Maksymalna długość obróbki 260 cm.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
117814	260.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!