

Arkusze danych produktów



Listwa natynkowa uszczelniająca z miękką uszczelką ochronną

10 mm

Item No. 3712



Stand: 01.08.2026 | 00:30

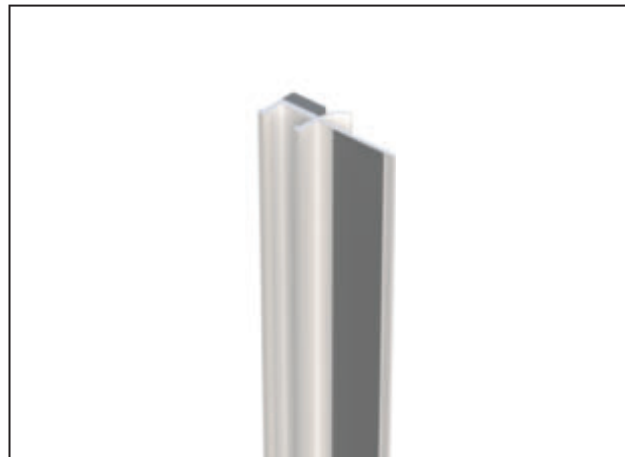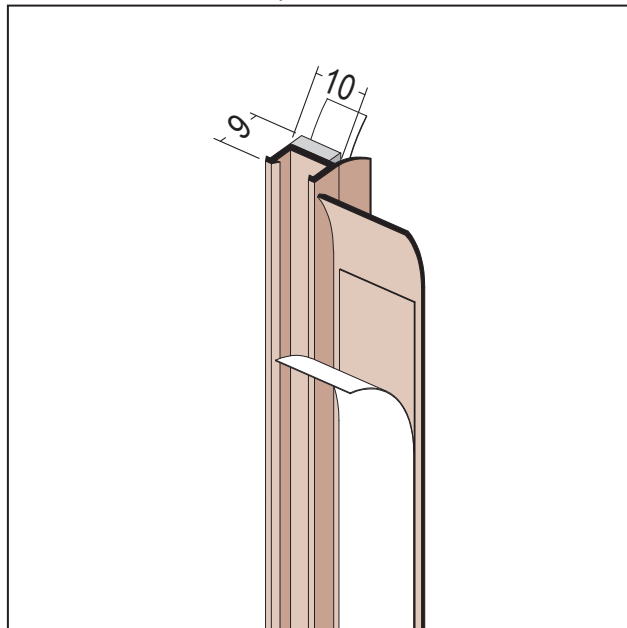

Oznaczenie	Listwa natynkowa uszczelniająca z miękką uszczelką ochronną 10 mm
Opis	Samoprzylepna listwa tynkarska PROTEKTOR z PCV z krawędzią ochronną i odrywalną zakładką samoprzylepną do oklejania folią przeznaczona jest do wykonywania doskonałych optycznie i technicznie połączeń okien, drzwi i innych elementów z tynkiem. Szerokość profilu 10 mm do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile podsufitki
Grubość tynku	10 mm
Szerokość produktu	10 mm
Temperatura powietrza i składników	+5° bis +40°C
Schaumbanddicke	3 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Podstawa materiałowa	Samoprzylepna taśma piankowa o zamkniętych komórkach.
Podłoże	Powierzchnie klejenia muszą być płaskie, suche (uwzględnić możliwość kondensacji), wolne od szronu, kurzu i tłuszczu, mocne i nośne. Test przyczepności pokazuje, czy powierzchnia nadaje się do nałożenia kleju lub czy wymagane są specjalne środki (np. czyszczenie).
Przygotowanie	Prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru PROTEKTOR, instrukcją obróbki i zaleceniami montażowymi. Maksymalna wysokość okna na zewnątrz 2,6 m. Może być stosowany na powierzchniach o wartości odniesienia światła większej niż 20. Oderwij pasek zakrywający taśmę piankową na długości ok. 10 - 15 cm i wykonaj tę czynność Umieścić profil w żądanej pozycji, następnie stopniowo dodawać listwę maskującą Napraw to pod profilem, naciskając. Ogólnie rzecz biorąc, listew gipsowych bez nóżek gipsowych nie można rozciągać na zewnątrz poprzez ich stykanie. Pęcherzyki powietrzne i wnęki za profilami są niedozwolone i zmniejszają osadzanie ciernie. Nie tynkuj ani nie maluj listwy PCV, która pozostaje widoczna.
Suszenia	Profile przechowywać w suchym, chronionym przed mrozem, poziomym i płaskim pojemniku. Nie przechowywać i nie transportować profili skrzyżowanych lub wygiętych. Chronić skrzynki i/lub profile przed nadmiernym nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby wyjąć profile należy otworzyć skrzynkę na całej długości.
Odporność na zacinający deszcz	bis 1050 Pa
Ruch zgodnie z ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse IC
linia produkcyjna	Standard

Arkusze danych produktów

Listwa natynkowa uszczelniająca z miękką uszczelką ochronną

10 mm

Item No. 3712



Ulotka

* Karta informacyjna dotycząca kształtowania detali za pomocą profili i taśm uszczelniających spoiny do tynków zewnętrznych i ETICS, opublikowana przez Stowarzyszenie na rzecz Systemów Izolacyjnych, Tynków i Zapraw e.V. (VDPM).
* Wytyczne dotyczące połączeń z oknami i żaluzjami w tynkach, zespolonych systemach izolacji termicznej i suchej zabudowie, opublikowane przez Stowarzyszenie Tynkarzy Wnętrz i Fasad Badenii-Wirtembergii (SAF).

Numer taryfy celnej

39162000

Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
115834	150.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR
115836	230.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR
115284	260.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR
115840	300.00	10 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	60 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!