



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy
od 1 mm, główka spiczasta
Item No. 37171

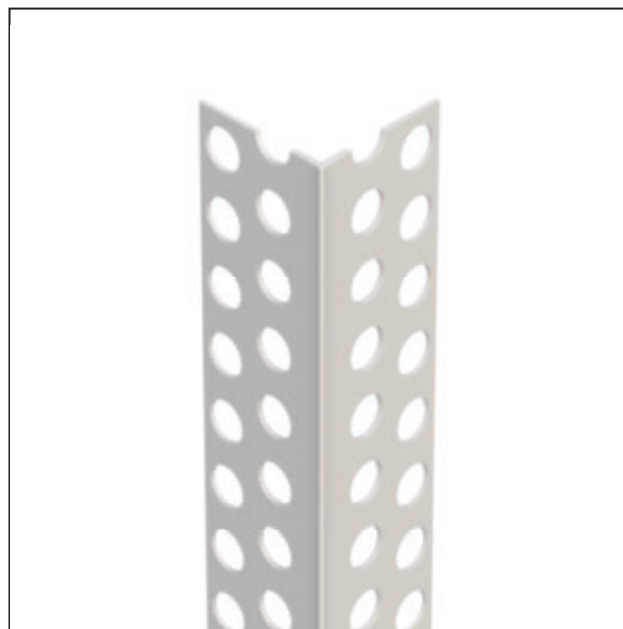

Stand: 02.08.2026 | 01:25

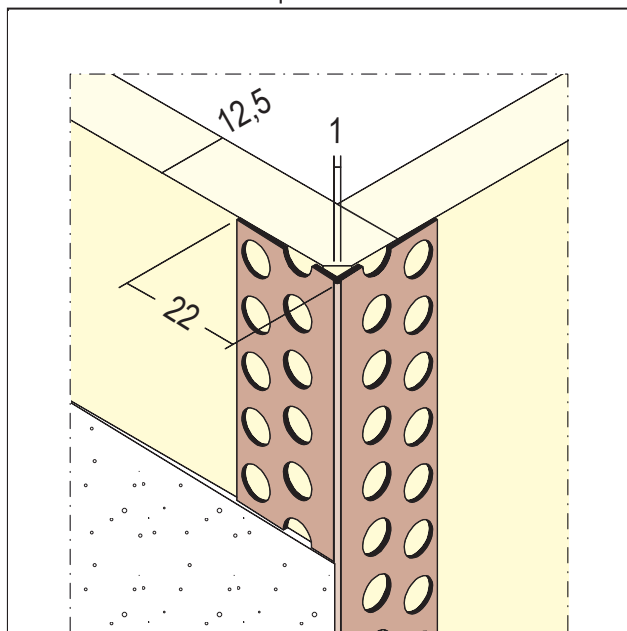

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy od 1 mm, główka spiczasta
Opis	Profil krawędziowy ochronny wykonany z PCV do wypełniania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Z wąską główką do tworzenia ostrych i precyzyjnych krawędzi.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
Długość nogi	22 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Temperatura obróbki	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Profil dodatkowo przymocować za pomocą klamer.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114247	260.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	100 LISTWA / 36 KAR
114494	300.00	1 mm	Twarde PCV	10 - biały	100 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!