



Arkusze danych produktów

Profil krawędziowy do suchej zabudowy
od 2 mm, główka spiczasta
Item No. 37172

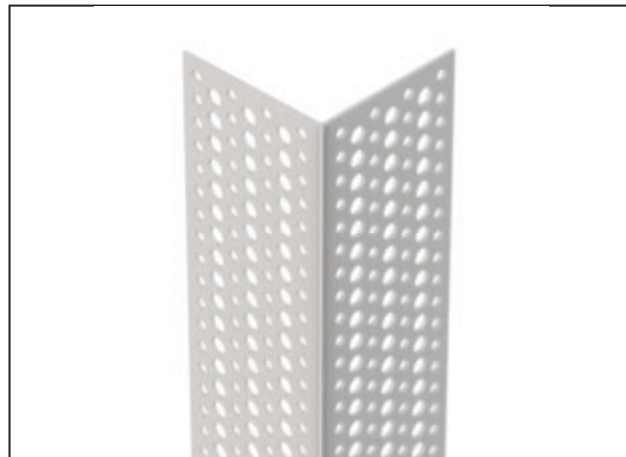

Stand: 01.08.2026 | 17:09

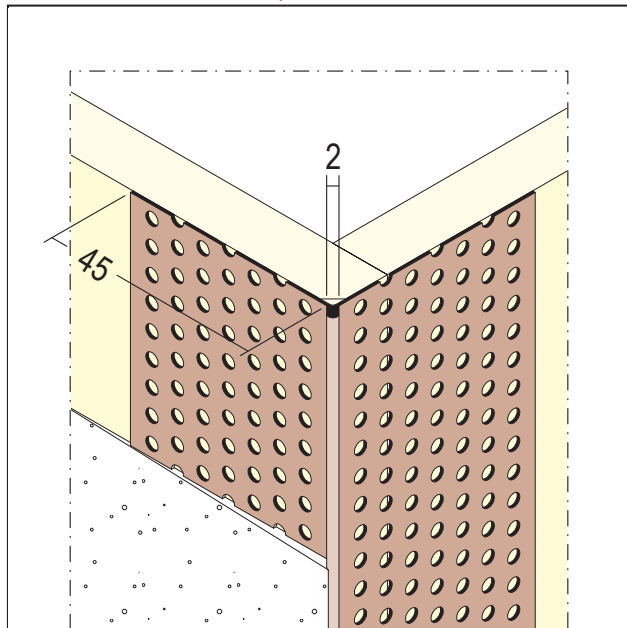

Oznaczenie	Profil krawędziowy do suchej zabudowy od 2 mm, główka spiczasta
Opis	Profil brzegowy z PCV, z wyjątkowo długą nogą tynkarską, zapewniający większą stabilność i brak pęknięć w obszarze przyciętej krawędzi, do wypełniania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Z wąską główką do tworzenia ostrych i precyzyjnych krawędzi.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	2 mm
Długość nogi	45 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Profil dodatkowo przymocować za pomocą klamer.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
114399	305.00	2 mm	Twarde PCV	10 - biały	45 LISTWA / 63 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!