

Arkusze danych produktów


Profil kompozytowy Fast Edge do naroży w suchej zabudowie

Laminowany papier, pręt do narożnika 90°

Item No. 37317



Stand: 02.08.2026 | 01:50

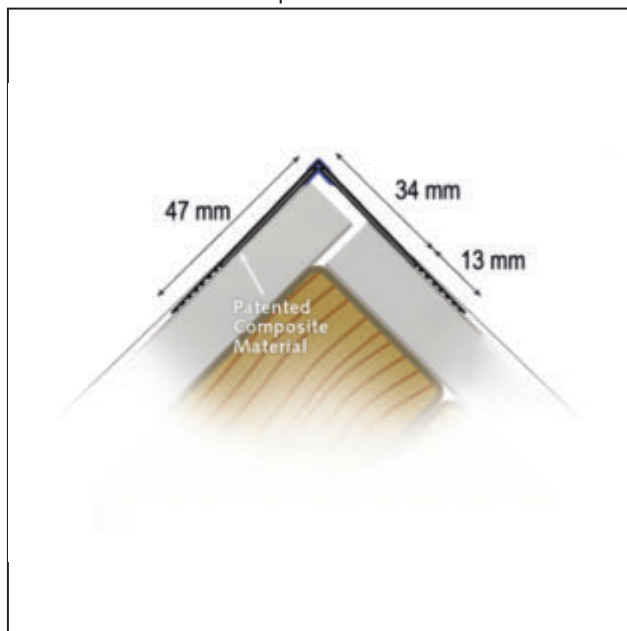

Oznaczenie	Profil kompozytowy Fast Edge do naroży w suchej zabudowie Laminowany papier, pręt do narożnika 90°
Opis	Do produkcji nadaje się profil kompozytowy PROTEKTOR laminowany papierem precyzyjnych krawędzi zewnętrznych w budownictwie płyt kartonowo-gipsowych. Ustawiony kąt pozwala szybka obróbka na krawędziach zewnętrznych pod kątem 90°. Na zakończeniach nóżek tłoczone, papierowe skrzydełka o szerokości ok. 13 mm umożliwiają łatwiejsze włączenie i opróżnienie wypełniacza, szybsze schnięcie i bardzo dobra integracja wypełniacza. Tłoczenie zapewnia również równomierne ułożenie papieru zapewnia maksymalną przyczepność bez falowania i pęcherzyków. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia mogą zostać zakryte i nie wymagają osobnej korekty.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Szerokość produktu	47/47 mm
Zmiana	Wypełnij papierowe skrzydełko, pozostała część nogi profilowej nie musi zajmować całej powierzchni być wypełniony.
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wytwarzania prostych i precyzyjnych krawędzi zewnętrznych. Rdzeń PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w obszarach często uczęszczanych i narażonych na stres. Dlatego profil kompozytowy laminowany papierem nadaje się szczególnie do Renowacja wyszczerbionych i wgniecionych krawędzi.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stroną profilu (np. za pomocą aplikatora materiału Mud-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1473) pod równomiernym ciśnieniem. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia Użyj wytłaczanych papierowych skrzydełek. Po wyschnięciu szpachli powierzchnię można przeszlifować. Nie pracować szlifarką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo Mogą być wymagane warstwy wypełniacza.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy Fast Edge do naroży w suchej zabudowie
Laminowany papier, pręt do narożnika 90°
Item No. 37317



Zużycie	Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, zastosowanie materiałów jest jasne zredukowany.
Narzędzia	Rozrzutnik materiału Mud-Pro MP2 1472 zapewnia optymalizację i wydajność Przetwarzanie włączone. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować zewnętrzną rolkę krawędziową Jeśli to konieczne, użyj OSR 1473 z prętem przedłużającym EP 1478.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Parter!
Temperatura obróbki	Nie nakładać poniżej +5°C temperatury powietrza, obiektu i suszenia.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Utylizacja	Ścinki profili kompozytowych mogą być usuwane wraz z pozostałymi odpadami.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Mit der bedruckten Seite nach außen vollflächig in Spachtelmasse einsetzen. Geprägten Papierflügel einspachteln, restlicher Profilschenkel muss nicht vollflächig überspachtelt werden. Bitte Verarbeitungshinweise in den Technischen Merkblättern beachten!
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Jednostka opakowaniowa
118688	274.00	1 mm	50 LISTWA / 54 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!