


Stand: 02.08.2026 | 01:49

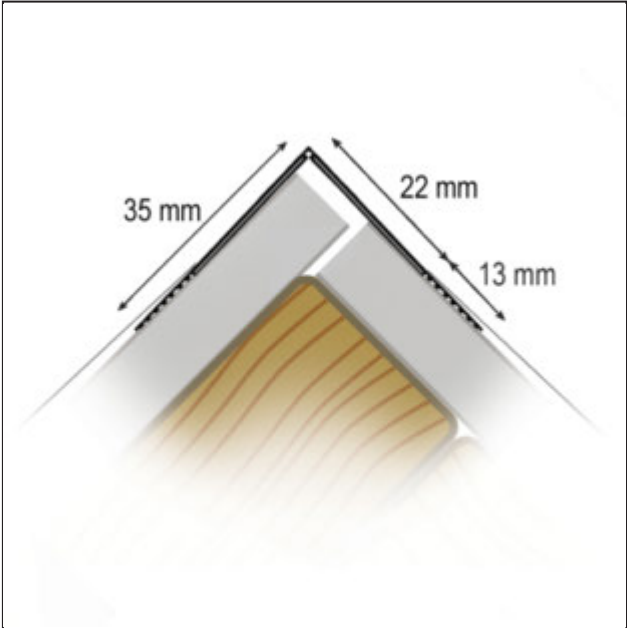

Oznaczenie	Profil kompozytowy Fast Edge Roll do naroży w G-K Rolka laminowana papierem
Opis	Elastyczny, laminowany papierem profil kompozytowy PROTEKTOR z rolki jest składany w nie cofającą się szynę łączącą Superflex żądanej pozycji kątowej i dlatego jest równie odpowiedni do krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Towar w rolkach w poręcznych opakowaniach umożliwia indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Na zakończeniach nóżek tłoczone, papierowe skrzydełka o szerokości ok. 13 mm umożliwiają łatwiejsze włączenie i opróżnienie wypełniacza, szybsze schnięcie i bardzo dobra integracja wypełniacza. Tłoczenie zapewnia również równomierne ułożenie papieru zapewnia maksymalną przyczepność bez falowania i pęcherzyków. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia mogą zostać zakryte i nie wymagają osobnej korekty.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	35/35 mm
Zmiana	Wypełnij skrzydełko papierowe; pozostałej nogi profilowej nie trzeba wypełniać na całej powierzchni.
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Rdzeń PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w obszarach często uczęszczanych i narażonych na stres. Dlatego profil kompozytowy laminowany papierem nadaje się szczególnie do Renowacja wyszczerbionych i wgniecionych krawędzi.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy Fast Edge Roll do naroży w G-K

Rolka laminowana papierem

Item No. 37318



Przygotowanie

1. Przytnij kompozyt na odpowiednią długość i zagnij go pod odpowiednim kątem (np. za pomocą narzędzia do składania Flex-Folder 1479). Narożniki profili przytnij pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stronę profilu (np. za pomocą aplikatora materiału Mud-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1473 lub wałek krawędziowy ISR 1477) pod równomiernym naciskiem. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia Użyj wytłaczanych papierowych skrzydełek. Po wyschnięciu szpachli powierzchnię można przeszlifować. Nie pracować szlifierką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo Mogą być wymagane warstwy wypełniacza.

Zużycie

Towary w rolkach można przyciąć na indywidualną długość krawędzi przedmiotu i w ten sposób zmniejsza ilość odpadów i kosztów. Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, zastosowanie materiałów jest jasne zredukowany.

Narzędzia

Do skutecznej regulacji kąta profilu zalecany jest Flex-Folder 1479. Rozrzutnik materiału Mud-Pro MP2 1472 zapewnia optymalizację i wydajność Przetwarzanie włączone. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować zewnętrzną rolkę krawędziową OSR 1473 lub wał krawędziowy wewnętrzny ISR 1477 z drążkiem przedłużającym, jeśli to konieczne Użyj przedłużacza EP 1478.

Suszenia

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.

Temperatura obróbki

Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

Może być tynkowane przez

Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.

Magazynowanie

Odpady z pasków kompozytowych można utylizować razem z odpadami resztkowymi.

Utylizacja

Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.

Uwagi

Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.

Numer taryfy celnej

39162000

Instrukcje przetwarzania

Mit der bedruckten Seite nach außen vollflächig in Spachtelmasse einsetzen. Geprägten Papierflügel einspachteln, restlicher Profilschenkel muss nicht vollflächig überspachtelt werden. Bitte Verarbeitungshinweise in den Technischen Merkblättern beachten!

Oznaczenie otwarcia

Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Jednostka opakowaniowa
118689	3050.00	1 mm	10 ROL / 12 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!