
Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy WET-FLEX 100 do naroży w G-K
Aktywowany wodą, samoprzylepny, rolka
Item No. 37320

Stand: 02.10.2026 | 16:54

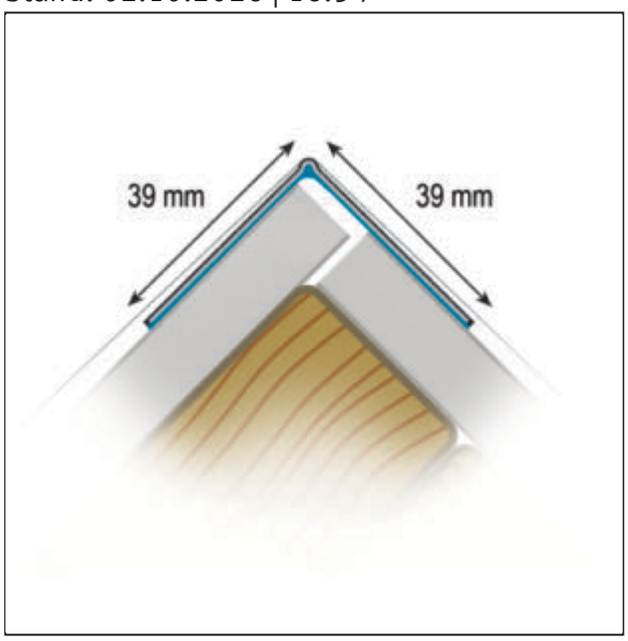

Oznaczenie	Profil kompozytowy WET-FLEX 100 do naroży w G-K Aktywowany wodą, samoprzylepny, rolka
Opis	Elastyczny, samoprzylepny profil kompozytowy w rolce ze stroną z klejem aktywowanym wodą, nadaje się do krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich pozycjach kątowych. Profil ustawia się w żądanej pozycji kątowej poprzez złożenie na nieruchomej szynie łączącej Superflex. Rolki w poręcznych opakowaniach umożliwiają indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi, co pozwala na redukcję odpadów i kosztów. Powierzchnia kleju jest aktywowana poprzez natryskiwanie wody. Oznacza to, że profile można szybko, precyzyjnie i łatwo zmontować, a dalszą obróbkę można przeprowadzić już po około 5–10 minutach. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia można zakryć i nie trzeba ich osobno poprawiać. Doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknem powierzchni. Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu i narażonych na obciążenia.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe | Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	76 mm
Zmiana	Można go uzupełnić odpowiednim wypełniaczem po ok. 5 do 10 minutach od sklejenia. Wypełnij kompozyt aż do główki profilu.
Długość nogi	38 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu i narażonych na obciążenia.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Profile układać wyłącznie na czystej i niezagruntowanej płycie gipsowo-kartonowej.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy WET-FLEX 100 do naroży w G-K
Aktywowany wodą, samoprzylepny, rolka
Item No. 37320

Przygotowanie	1. Przytnij kompozyt na odpowiednią długość i zagnij go pod odpowiednim kątem (np. za pomocą narzędzia do składania Flex-Folder 1479). Narożniki profili przytnij pod kątem 45°. 2. Profile stojące równomiernie spryskać odpowiednim sprayem Butelkę z rozpylaczem pompuj po stronie kleju (niebieskiej) wodą. Czas aktywacji ok. 45 sekund, następnie czas działania kleju w zależności od klimatu w pomieszczeniu, około 1 minuty. 3. Umieść zadrukowaną stroną na zewnątrz. Napraw ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. wałka krawędziowego zewnętrznego). WSR 1474) pod równomiernym ciśnieniem. 4. Po wystarczającym wyschnięciu (w zależności od pogody ok. 5 do 10 minut) całkowicie wypełnić odpowiednim wypełniaczem. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) można zastosować dodatkowe warstwy szpachli być wymagane.
Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć do indywidualnej długości krawędzi przedmiotu, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona.
Narzędzia	Do skutecznej regulacji kąta profilu zalecany jest Flex-Folder 1479. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować rolkę krawędziową zewnętrzną WSR 1474.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami resztkowymi.
Okres trwałości	Okres przechowywania: 18 miesięcy.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114761	3050.00	1 mm	Kompozyt	8 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!