

Arkusze danych produktów



Profil kompozytowy WET-STICK 90 do naroży w G-K

Aktywowany wodą, samoprzylepny pręt do zewnętrznego 90°

Item No. 37321



Stand: 01.08.2026 | 17:19

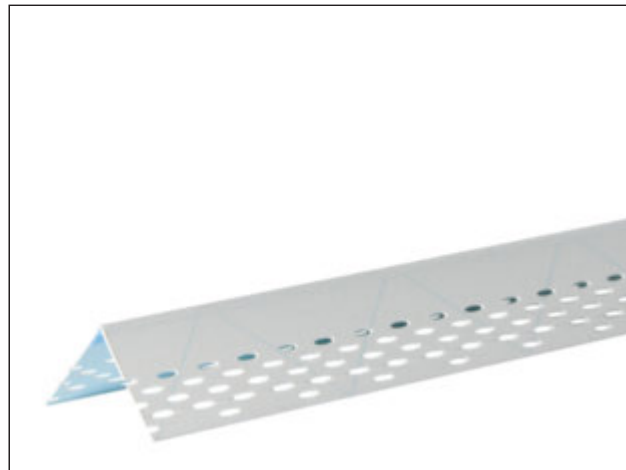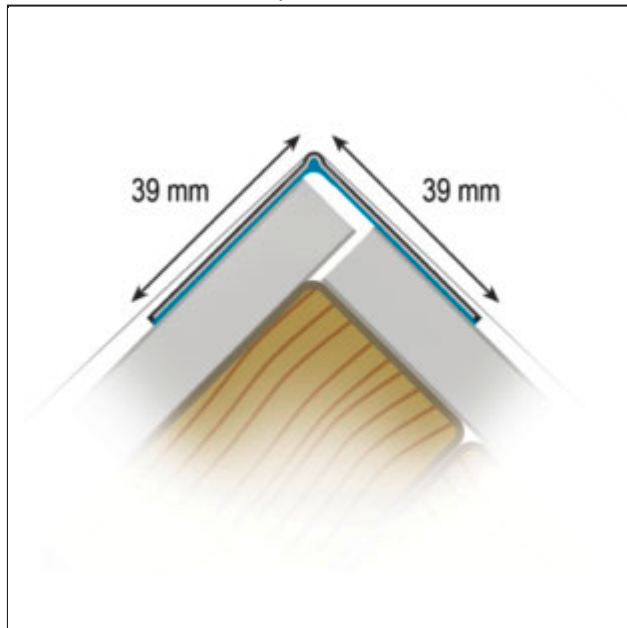

Oznaczenie	Profil kompozytowy WET-STICK 90 do naroży w G-K Aktywowany wodą, samoprzylepny pręt do zewnętrznego 90°
Opis	Samoprzylepny profil kompozytowy ze stroną klejącą aktywowaną wodą, do tworzenia precyzyjnych krawędzi w suchej zabudowie. Ustawiony kąt umożliwia szybką obróbkę krawędzi zewnętrznych pod kątem 90°. Powierzchnię kleju aktywuje się poprzez spryskanie wodą. Oznacza to, że profile można montować szybko, precyzyjnie i łatwo, a ich ponowna obróbka zajmuje już od 5 do 10 minut. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia można zakryć i nie trzeba ich osobno poprawiać. Doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknem powierzchni profilu kompozytowego.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Zmiana	Można go uzupełnić odpowiednim wypełniaczem po ok. 5 do 10 minutach od sklejenia. Wypełnij kompozyt aż do główki profilu.
Długość nogi	39 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi zewnętrznych. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu i narażonych na obciążenia.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Profile układać wyłącznie na czystej i niezagruntowanej płycie gipsowo-kartonowej.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Profile stojące równomiernie spryskać odpowiednim sprayem Butelkę z rozpylaczem pompować po stronie kleju (niebieskiej) wodą. Czas aktywacji ok. 45 sekund, od tego zależy czas aktywacji kleju Klimat pomieszczenia ok. 1 minuta. 3. Umieścić zadrukowaną stronę na zewnątrz. Mocowanie ręczne lub za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. rolka krawędziowa zewnętrzna WSR 1474) pod równomiernym ciśnieniem. 4. Po wystarczającym wyschnięciu (w zależności od pogody ok. 5 do 10 minut) za pomocą a Całkowicie wypełnić odpowiednim wypełniaczem. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) można zastosować dodatkowe warstwy szpachli być wymagane.
Zużycie	Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy WET-STICK 90 do naroży w G-K

Aktywowany wodą, samoprzylepny pręt do zewnętrznego 90°

Item No. 37321



Narzędzia	Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować rolkę krawędziową zewnętrzną WSR 1474.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Parter!
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Okres trwałości	Okres przechowywania: 18 miesięcy.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114448	274.00	1 mm	Kompozyt	50 LISTWA / 64 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!