
Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy IS-300 do naroży w suchej zabudowie
Laminowany papierem, pręt do narożnika wewnętrznego 90°
Item No. 37323

Stand: 02.10.2026 | 20:12



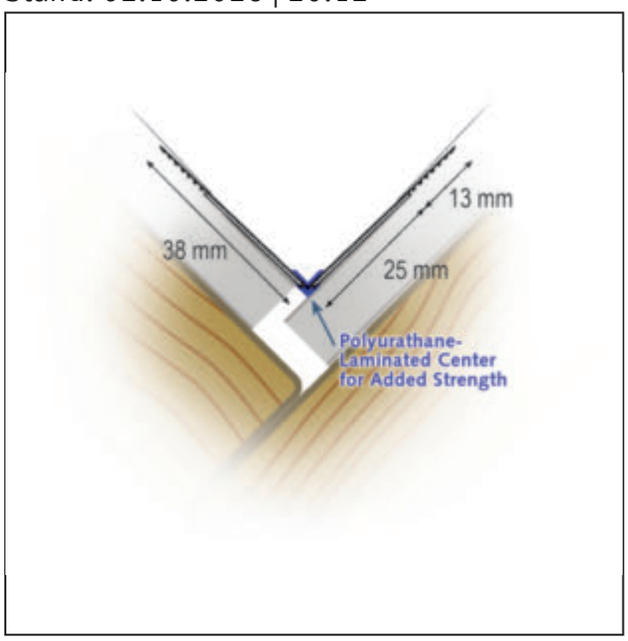

Oznaczenie	Profil kompozytowy IS-300 do naroży w suchej zabudowie Laminowany papierem, pręt do narożnika wewnętrznego 90°
Opis	Profil kompozytowy PROTEKTOR laminowany papierem do produkcji precyzyjnych krawędzi wewnętrznych w suchej zabudowie. Ustawiony kąt umożliwia szybką obróbkę krawędzi wewnętrznych pod kątem 90°. Na zakończeniach nóżek tłoczone, papierowe skrzydełka o szerokości ok. 13 mm umożliwiają łatwiejsze włączenie i opróżnienie wypełniacza, szybsze schnięcie i bardzo dobra integracja wypełniacza. Tłoczenie zapewnia również równomierne ułożenie papieru zapewnia maksymalną przyczepność bez falowania i pęcherzyków. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia mogą zostać zakryte i nie wymagają osobnej korekty.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe | Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Zmiana	Wypełnij papierowe skrzydełko, pozostała część nogi profilowej nie musi zajmować całej powierzchni być wypełniony.
Długość nogi	38 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wytwarzania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych. Rdzeń PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowana strona profilu (np. za pomocą aplikatora materiału Mud-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3a. Umieść zadrukowaną stroną na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka krawędzi wewnętrznej ISR 1477) pod równomiernym ciśnieniem. 3b. Podczas mocowania profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju do profili PROTEKTOR należy skrzydełko papierowe perforowane w obszarze krawędzi, na którym cała powierzchnia pokryta jest klejem profilowym Podłoże należy docisnąć osobno. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia Użyj wytłaczanych papierowych skrzydełek. Po wyschnięciu szpachli powierzchnię można przeszlifować. Nie pracować szlifierką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) można zastosować dodatkowe warstwy szpachli być wymagane.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy IS-300 do naroży w suchej zabudowie
Laminowany papierem, pręt do narożnika wewnętrznego 90°
Item No. 37323

Zużycie	Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, zastosowanie materiałów jest jasne zredukowany.
Narzędzia	Podajnik materiału Mud-Pro MP2 1472 umożliwia zoptymalizowaną i wydajną obróbkę. Aby zapewnić optymalny docisk, użyj rolki wewnętrznej krawędzi W razie potrzeby użyj ISR 1477 z prętem przedłużającym EP 1478.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Parter!
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami resztkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114450	274.00	1 mm	Kompozyt	50 LISTWA / 99 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!