



Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy OS-300 do naroży w suchej zabudowie
Laminowany papierem, pręt do narożnika zewnętrznego 90°
Item No. 37324

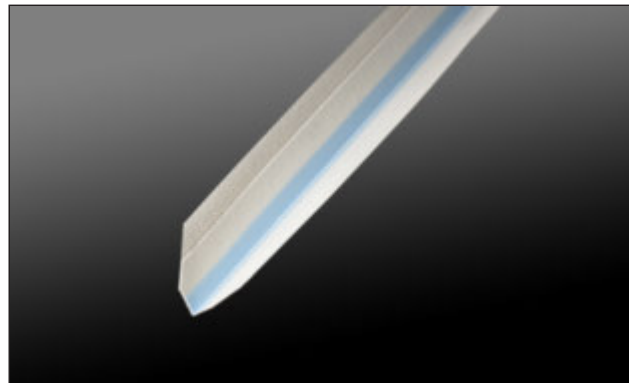

Stand: 01.08.2026 | 17:17

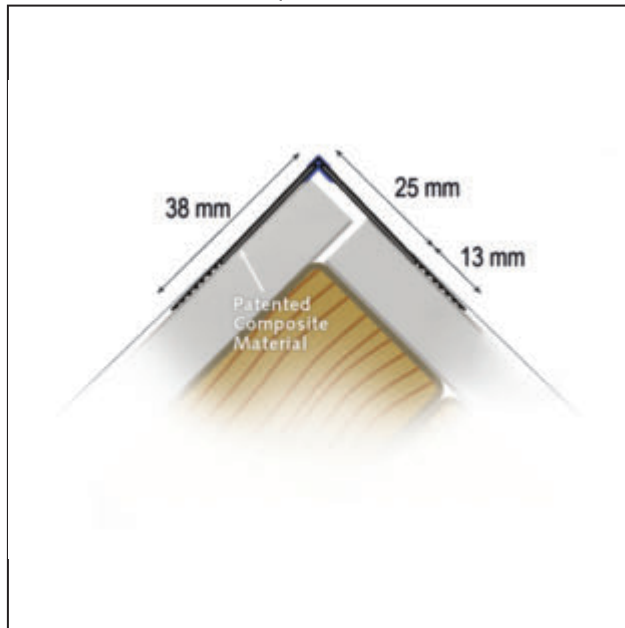

Oznaczenie	Profil kompozytowy OS-300 do naroży w suchej zabudowie Laminowany papierem, pręt do narożnika zewnętrznego 90°
Opis	Do produkcji nadaje się profil kompozytowy PROTEKTOR laminowany papierem precyzyjnych krawędzi zewnętrznych w budownictwie płyt kartonowo-gipsowych. Ustawiony kąt pozwala szybka obróbka na krawędziach zewnętrznych pod kątem 90°. Na zakończeniach nóżek tłoczone, papierowe skrzydełka o szerokości ok. 13 mm umożliwiają łatwiejsze włączenie i opróżnienie wypełniacza, szybsze schnięcie i bardzo dobra integracja wypełniacza. Tłoczenie zapewnia również równomierne ułożenie papieru zapewnia maksymalną przyczepność bez falowania i pęcherzyków. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia mogą zostać zakryte i nie wymagają osobnej korekty.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	38 mm
Zmiana	Wypełnij papierowe skrzydełko, pozostała część nogi profilowej nie musi zajmować całej powierzchni być wypełniony.
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wytwarzania prostych i precyzyjnych krawędzi zewnętrznych. Rdzeń PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w obszarach często uczęszczanych i narażonych na stres. Dlatego profil kompozytowy laminowany papierem nadaje się szczególnie do Renowacja wyszczerbionych i wgniecionych krawędzi.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy OS-300 do naroży w suchej zabudowie
Laminowany papierem, pręt do narożnika zewnętrznego 90°
Item No. 37324



Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stroną profilu (np. za pomocą aplikatora materiału Mud-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3a. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1473) pod równomiernym ciśnieniem. 3b. Podczas mocowania profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju do profili PROTEKTOR należy skrzydełko papierowe perforowane w obszarze krawędzi, na którym cała powierzchnia pokryta jest klejem profilowym. Podłoże należy docisnąć osobno. 4. Usunąć nadmiar materiału szpachelką i użyć go do wypełnienia. Użyj wytłaczanych papierowych skrzydełek. Po wyschnięciu szpachli powierzchnię można przeszlifować. Nie pracować szlifierką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo mogą być wymagane warstwy wypełniacza.
Zużycie	Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, zastosowanie materiałów jest jasne zredukowane.
Narzędzia	Rozrzutnik materiału Mud-Pro MP2 1472 zapewnia optymalizację i wydajność. Przetwarzanie włączone. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować zewnętrzną rolkę krawędziową. Jeśli to konieczne, użyj OSR 1473 z prętem przedłużającym EP 1478.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Parter!
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114451	274.00	1 mm	Kompozyt	50 LISTWA / 99 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!