Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy L-BEAD 100 do wykończeń i zakończeń G-K
Profil Göppinger, rolka
Item No. 37326

Stand: 02.10.2026 | 16:50

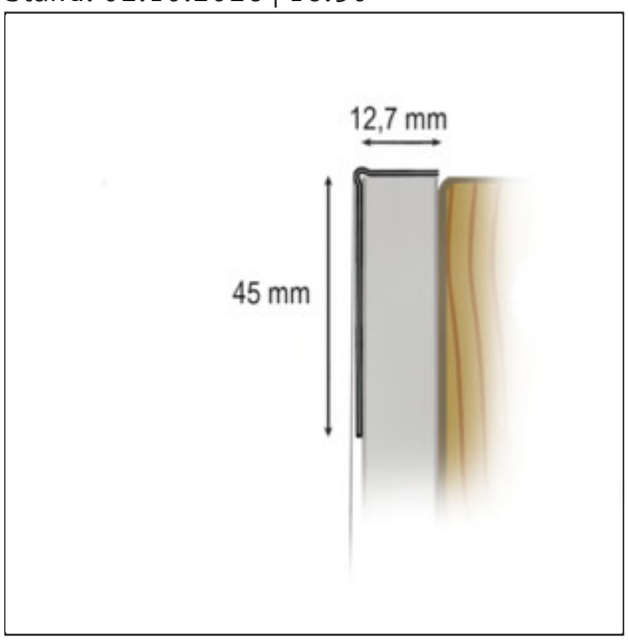



Oznaczenie	Profil kompozytowy L-BEAD 100 do wykończeń i zakończeń G-K Profil Göppinger, rolka
Opis	Elastyczny, flokowany papierem profil kompozytowy PROTEKTOR do produkcji precyzyjnych połączeń i zakończeń w budownictwie płyt kartonowo-gipsowych. Profil z rolki składa się do żądanej pozycji kątowej. Towar w rolkach w poręcznych opakowaniach umożliwia indywidualną personalizację produktu Profiluj na krawędziach, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte złącza można zakryć, ale nie jest to konieczne zostać zweryfikowane oddzielnie. Doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknem powierzchni profilu kompozytowego.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe | Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	76 mm
Zmiana	Wypełnij kompozyt aż do główki profilu.
Długość nogi	12,5x44,5 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych połączeń i zakończeń. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu i narażonych na obciążenia.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Na powierzchnię nałożyć odpowiednią masę szpachlową i przytwierdzić profilu do krawędzi. 3. Umieść zadrukowaną stroną na zewnątrz. Wyrównanie ręczne lub, w zależności od sytuacji montażowej, za pomocą odpowiedniego Narzędzie do walcowania (np. wałek krawędziowy OSR 1477) pod równomiernym naciskiem. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia użyj nogi aż do główki profilu. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4) można zastosować dodatkowe warstwy szpachli być wymagane.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy L-BEAD 100 do wykończeń i zakończeń G-K
Profil Göppinger, rolka
Item No. 37326

Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć do indywidualnej długości krawędzi przedmiotu, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona.
Narzędzia	Przytnij profil kompozytowy do wymaganego rozmiaru za pomocą standardowych nożyczek, np. 1451. Aby zapewnić optymalny docisk, w miarę możliwości należy zastosować rolkę krawędziową zewnętrzną OSR 1473.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami resztkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114763	3050.00	1 mm	Kompozyt	12 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!