


# Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy ARCH-FLEX do łuków w G-K  
Profil docięty do łuków okrągłych, zwinięty  
Item No. 37327



Stand: 01.08.2026 | 17:14

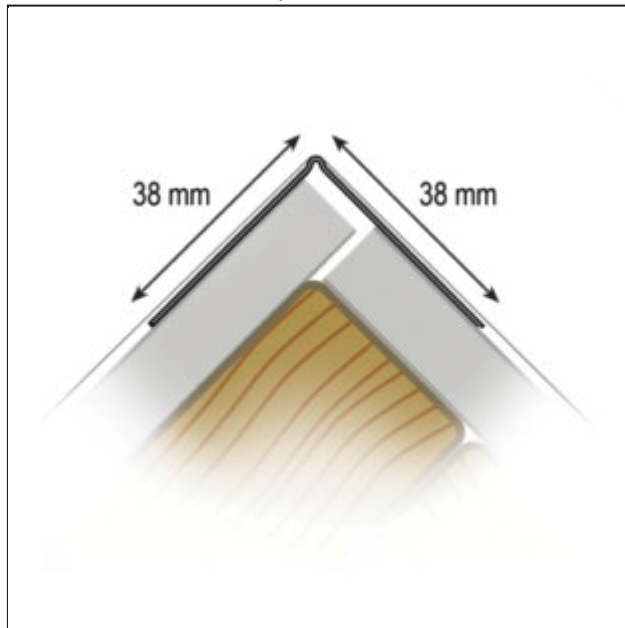

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Profil kompozytowy ARCH-FLEX do łuków w G-K Profil docięty do łuków okrągłych, zwinięty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opis</b>                | <p>Elastyczny profil kompozytowy PROTEKTOR z dociętymi nogami do wykonywania precyzyjnych krawędzi w suchej zabudowie. Profil z rolki jest ustawiany w żądanej pozycji kątowej poprzez złożenie na nieruchomej szynie łączącej Superflex i dlatego nadaje się zarówno do krawędzi wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Rolki w poręcznych opakowaniach umożliwiają indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi, co pozwala na redukcję odpadów i kosztów. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia można zakryć i nie trzeba ich osobno poprawiać.</p> <p>Doskonała przyczepność szpachli dzięki całkowicie pokrytej włóknem powierzchni. Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wykonywania precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych w konstrukcjach zakrzywionych lub łukowych. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu i narażonych na obciążenia.</p> |
| <b>Gama produktów</b>      | Wykończenie wewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profile szpachlowe   Profile kompozytowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grubość tynku</b>       | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grubosc materiału</b>   | 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zmiana</b>              | Wypełnij kompozyt aż do główki profilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zakres zastosowania</b> | Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wykonywania precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych w konstrukcjach zakrzywionych lub łukowych. Rdzeń PCV zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu i narażonych na obciążenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podłoże</b>             | Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Przygotowanie</b>       | <p>1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, naroża profili przyciąć pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię i przymocuj profil do krawędzi. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. 3. Wyrównanie ręczne lub, w zależności od sytuacji montażowej, za pomocą odpowiedniego Narzędzie do walcowania (np. wałek krawędziowy OSR 1477) pod równomiernym naciskiem. 4. Usunąć nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia użyj nogi aż do główki profilu. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo mogą być wymagane warstwy wypełniacza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy ARCH-FLEX do łuków w G-K

Profil docięty do łuków okrągłych, zwinięty

Item No. 37327



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zużycie</b>             | Towary w rolkach można przyciąć do indywidualnej długości krawędzi przedmiotu, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona. |
| <b>Narzędzia</b>           | Aby zapewnić optymalny docisk, należy w miarę możliwości zastosować zewnętrzną rolkę krawędziową OSR 1473 lub wewnętrzną rolkę krawędziową ISR 1477.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Suszenia</b>            | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Magazynowanie</b>       | Odpadowe profile kompozytowe można utylizować razem z odpadami reszkowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utylizacja</b>          | Verschnitt der Komposit-Profile kann mit dem Restmüll entsorgt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uwagi</b>               | Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|----------|------------------------|
| 120618           | 1525.00      | 1 mm          | Kompozyt | 12 ROL / 20 KAR        |
| 114764           | 3050.00      | 1 mm          | Kompozyt | 12 ROL / 20 KAR        |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!