

Arkusze danych produktów



Profil kompozytowy ORIGINAL do naroży w suchej zabudowie

rolka

Item No. 37329



Stand: 01.08.2026 | 20:37

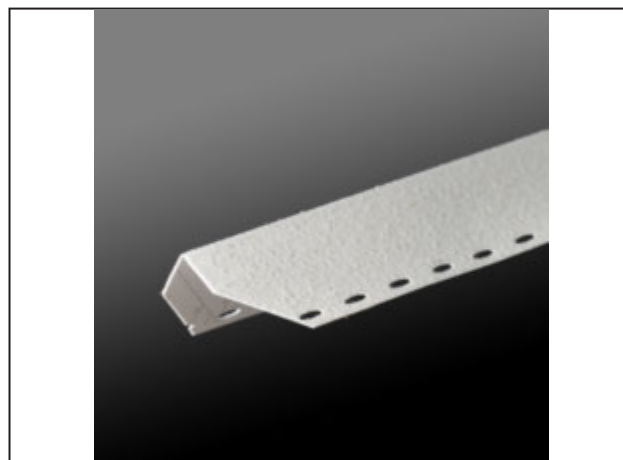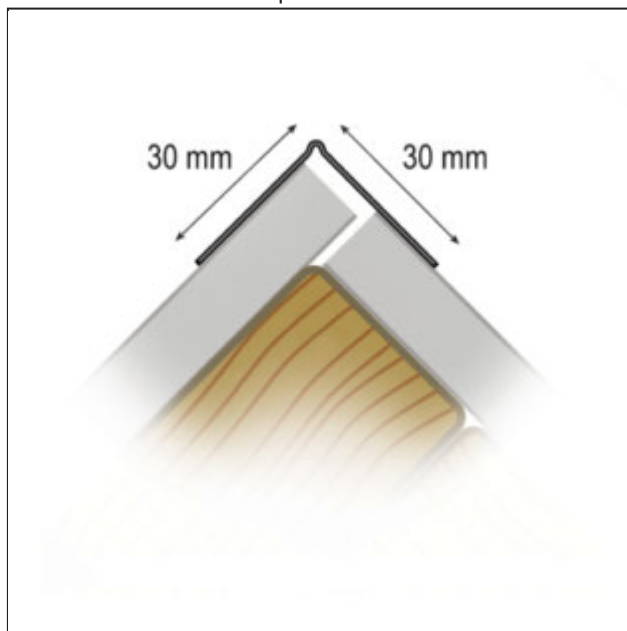

Oznaczenie	Profil kompozytowy ORIGINAL do naroży w suchej zabudowie rolka
Opis	Elastyczny profil kompozytowy flokowany papierem. Profil z rolki jest ustawiany w żądanej pozycji kątowej poprzez złożenie na nieruchomej szynie łączącej Superflex i dlatego nadaje się zarówno do krawędzi wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Rolki w poręcznych opakowaniach umożliwiają indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi, co pozwala na redukcję odpadów i kosztów.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	60 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Rdzeń z PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość krawędzi i trwałość. Dlatego profil kompozytowy flokowany papierem szczególnie nadaje się do naprawy odprysków i wgnieceń na krawędziach.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Przytnij kompozyt na odpowiednią długość i zagnij go pod odpowiednim kątem (np. za pomocą narzędzia do składania Flex-Folder 1479). Narożniki profili przytnij pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stroną profilu (np. z dozownikiem materiału Mu-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3. Umieść zadrukowaną stroną na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1473 lub wałek krawędziowy ISR 1477) pod równomiernym naciskiem. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia użyj uda. Po wyschnięciu szpachli krawędź można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo mogą być wymagane warstwy wypełniacza.
Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć do indywidualnej długości krawędzi przedmiotu, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego materiału jest znacznie zmniejszona.
Narzędzia	Do skutecznej regulacji kąta profilu zalecany jest Flex-Folder 1479. Podajnik materiału Mud-Pro MP2 1472 umożliwia zoptymalizowaną i wydajną obróbkę. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować rolę krawędziową zewnętrzną OSR 1473 lub rolę krawędziową wewnętrzną ISR 1477.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy ORIGINAL do naroży w suchej zabudowie

rolka

Item No. 37329



Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpady z pasków kompozytowych można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114990	3050.00	1 mm	Kompozyt	12 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!