Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy TUFF-TAPE do naroży/spoin w G-K rolka

Item No. 37339

Stand: 02.10.2026 | 17:03

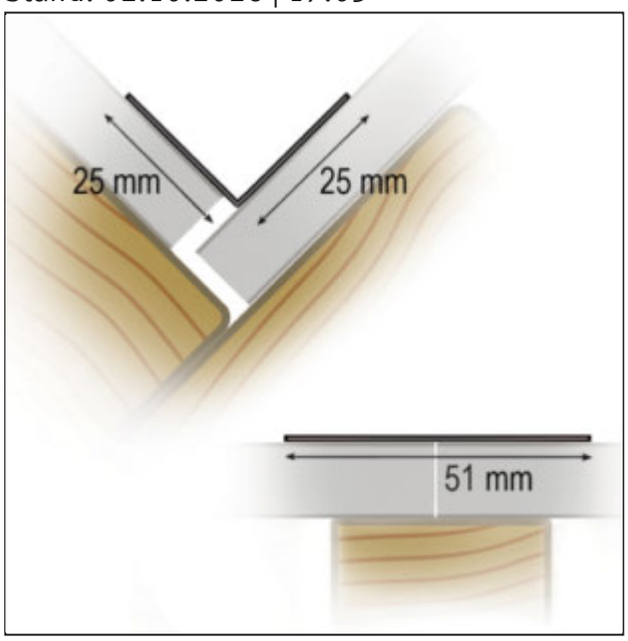



PROFIL KLEBER

Oznaczenie	Profil kompozytowy TUFF-TAPE do naroży/spoin w G-K rolka
Opis	Elastyczny profil kompozytowy PROTEKTOR pokryty papierem, dostępny w rolkach, nadaje się do krawędzi wewnętrznych we wszystkich pozycjach kątowych oraz do bezszwowego łączenia płyt. Profil należy ułożyć w pożądanej pozycji kątowej poprzez zagięcie. Produkt w rolkach umożliwia indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi i połączeń, co zmniejsza ilość odpadów i koszty.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe | Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	51 mm
Długość nogi	25,4 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w suchej zabudowie, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych oraz połączeń paneli. Rdzeń z PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość krawędzi i trwałość.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.
Przygotowanie	1. Dociąć kompozyt na odpowiednią długość, a w przypadku stosowania go jako profilu krawędziowego wygiąć go pod odpowiednim kątem (np. za pomocą narzędzia do składania Flex-Folder 1479). Narożniki profili przytnij pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowana strona profilu (np. za pomocą aplikatora materiału Mud-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi lub łączenia paneli. 3. Umieść zadrukowaną stroną na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. rolka krawędziowa zewnętrzna OSR 1473 lub wałek do krawędzi wewnętrznej ISR 1477) pod równomiernym naciskiem. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia użyj uda. Po wyschnięciu szpachli krawędź lub powierzchnię można przeszlifować. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo Mogą być wymagane warstwy wypełniacza.
Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć na indywidualną długość przedmiotu, redukując w ten sposób odpady i koszty. Zużycie szpachli zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, ilość użytego wypełniacza jest znacznie zmniejszona.
Narzędzia	Do skutecznej regulacji kąta profilu zalecany jest Flex-Folder 1479. Podajnik materiału Mud-Pro MP2 1472 umożliwia zoptymalizowaną i wydajną obróbkę. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować rolkę krawędziową zewnętrzną OSR 1473 lub rolkę krawędziową wewnętrzną ISR 1477.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy TUFF-TAPE do naroży/spoin w G-K
rolka
Item No. 37339

Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nie stosować w temperaturze powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpady z pasków kompozytowych można utylizować razem z odpadami resztkowymi.
Utylizacja	Odpady z cięcia pasków kompozytowych można wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
115031	3050.00	1 mm	Kompozyt	12 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!