


Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy GOLD do naroży w suchej zabudowie
Papier laminowany, rolka
Item No. 37340



Stand: 01.08.2026 | 20:56

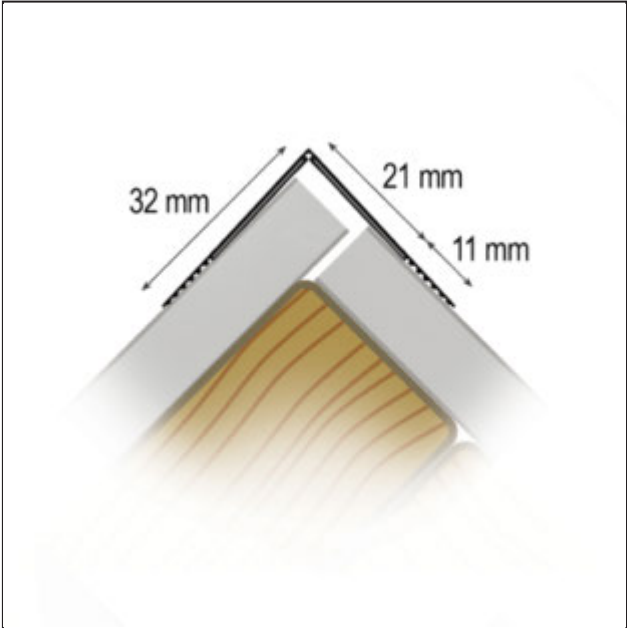

Oznaczenie	Profil kompozytowy GOLD do naroży w suchej zabudowie Papier laminowany, rolka
Opis	Elastyczny, laminowany papierem profil kompozytowy PROTEKTOR z rolki jest składany w nie cofającą się szynę łączącą Superflex żądanej pozycji kątowej i dlatego jest równie odpowiedni do krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Towar w rolkach w poręcznych opakowaniach umożliwia indywidualne dopasowanie profilu do długości krawędzi, redukując w ten sposób ilość odpadów i koszty. Na zakończeniach nóżek tłoczone, papierowe skrzydełka o szerokości ok. 11 mm umożliwiają łatwiejsze włączenie i opróżnienie wypełniacza, szybsze schnięcie i bardzo dobra integracja wypełniacza. Tłoczenie zapewnia również równomierne ułożenie papieru zapewnia maksymalną przyczepność bez falowania i pęcherzyków. Niedokładne krawędzie cięcia lub przesunięte połączenia mogą zostać zakryte i nie wymagają osobnej korekty.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe Profile kompozytowe
Grubość tynku	1 mm
Grubosc materiału	0,8 mm
Szerokość produktu	64 mm
Zmiana	Wypełnij papierowe skrzydełko, pozostała część nogi profilowej nie musi zajmować całej powierzchni być wypełniony.
Zakres zastosowania	Do stosowania na płytach gipsowo-kartonowych w konstrukcjach płyt kartonowo-gipsowych, do wykonywania prostych i precyzyjnych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Rdzeń PVC zapewnia wyjątkową wytrzymałość i trwałość krawędzi, nawet w obszarach często uczęszczanych i narażonych na stres. Dlatego profil kompozytowy laminowany papierem nadaje się szczególnie do Renowacja wyszczerbionych i wgniecionych krawędzi.
Podłoże	Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste i suche.

Arkusze danych produktów

Profil kompozytowy GOLD do naroży w suchej zabudowie

Papier laminowany, rolka

Item No. 37340



Przygotowanie	1. Przytnij kompozyt na odpowiednią długość i zagnij go pod odpowiednim kątem (np. za pomocą narzędzia do składania Flex-Folder 1479). Narożniki profili przytnij pod kątem 45°. 2. Nałożyć odpowiednią masę szpachlową na powierzchnię lub bezpośrednio na powierzchnię niezadrukowaną stroną profilu (np. z dozownikiem materiału Mu-Pro MP2 1472) i mocowanie profilu do krawędzi. 3a. Umieść zadrukowaną stronę na zewnątrz. Wyrównanie ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do walcowania (np. wałka z krawędzią zewnętrzną). OSR 1473 lub wałek krawędziowy ISR 1477) pod równomiernym naciskiem. 3b. Podczas mocowania profili kompozytowych powlekanych papierem za pomocą kleju do profili PROTEKTOR należy skrzydełko papierowe perforowane w obszarze krawędzi, na którym cała powierzchnia pokryta jest klejem profilowym. Podłoże należy docisnąć osobno. 4. Usuń nadmiar materiału szpachelką i użyj go do wypełnienia. Użyj wytłaczanych papierowych skrzydełek. Po wyschnięciu szpachli powierzchnię można przeszlifować. Nie pracować szlifierką maszynową w obszarze składania. 5. Obróbka kompozytu została zakończona. W zależności od wymaganej jakości powierzchni (Q3-Q4), dodatkowo mogą być wymagane warstwy wypełniacza.
Zużycie	Towary w rolkach można przyciąć na indywidualną długość krawędzi przedmiotu i w ten sposób zmniejsza ilość odpadów i kosztów. Zużycie wypełniacza zależy od struktury powierzchni i chłonności podłoża oraz właściwości szpachli. W porównaniu do konwencjonalnych profili wypełniających, zastosowanie materiałów jest jasne zredukowany.
Narzędzia	Do skutecznej regulacji kąta profilu zalecany jest Flex-Folder 1479. Rozrzutnik materiału Mud-Pro MP2 1472 zapewnia optymalizację i wydajność. Przetwarzanie włączone. Aby zapewnić optymalny docisk, należy zastosować zewnętrzną rolkę krawędziową OSR 1473 lub wał krawędziowy wewnętrzny ISR 1477 z drążkiem przedłużającym, jeśli to konieczne. Użyj przedłużacza EP 1478.
Suszenia	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu i chronić przed wilgocią.
Temperatura obróbki	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Może być tynkowane przez	Nie poddawać obróbce temperatury powietrza, obiektu i suszenia poniżej +5°C.
Magazynowanie	Odpady z pasków kompozytowych można utylizować razem z odpadami reszkowymi.
Utylizacja	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.
Uwagi	Prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe instrukcje przetwarzania i arkusze informacyjne zastosowanych wypełniaczy.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Możliwy odbiór również pojedynczych sztuk

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
117043	3050.00	1 mm	Kompozyt	10 ROL / 24 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!