

Arkusze danych produktów



Samoprzylepny profil brzegowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 37361



Stand: 01.08.2026 | 00:25

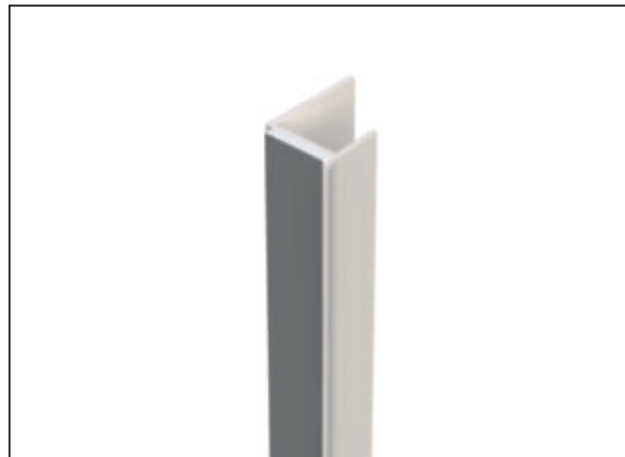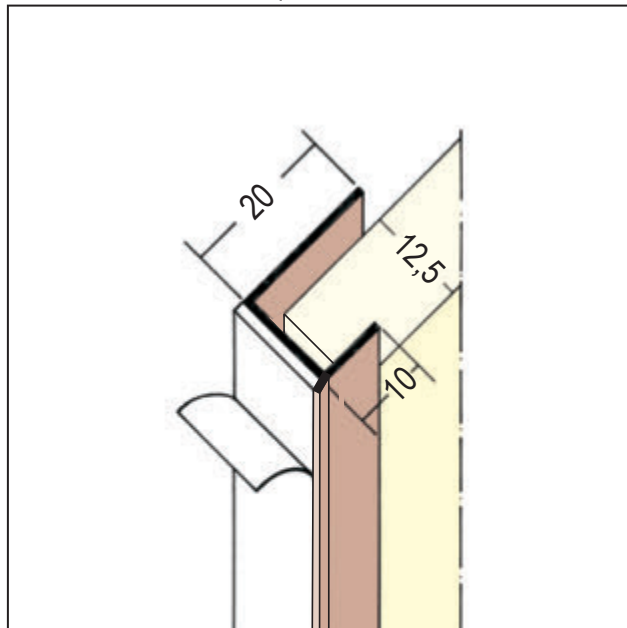

Oznaczenie	Samoprzylepny profil brzegowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Samoprzylepny profil brzegowy PROTEKTOR z białego PCV z krawędzią ochronną, do płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm, np. B. do formowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych na oknach i drzwiach. Sprawdzona szczelność.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Miara otwarcia	12,5 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Przygotowanie	Nie wypełniaj profilu.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Nie należy przepelniać profilu.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
111699	250.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	50 LISTWA / 36 KAR
111953	270.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	50 LISTWA / 36 KAR
111954	300.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	BF - ruch drogowy biały	50 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Samoprzylepny profil brzegowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 37361



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!