


Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy
do wypełnienia
Item No. 37507



Stand: 01.08.2026 | 17:08

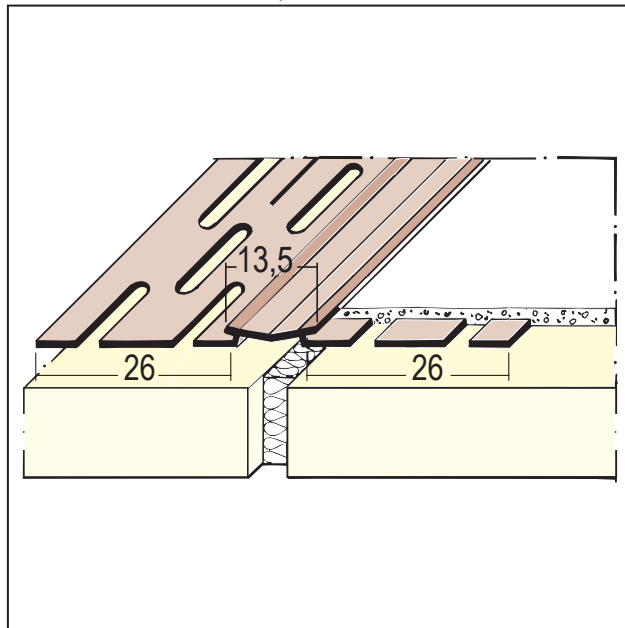

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do suchej zabudowy do wypełnienia
Opis	Profil dylatacyjny z białego PCV ze środkową częścią z miękkiego PCV do tworzenia dylatacji w obszarze ściany lub sufitu zgodnie z wymaganiami normy DIN 18181. Nadaje się do montażu w powierzchniach, jak również w narożnikach wewnętrznych. Wypełnij cały profil z obu stron aż do środkowej części z miękkiego PCV i dodatkowo zabezpiecz go klamrami. WAŻNY! Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	ab 8 mm
Fugenbreite	13 mm
Zmiana	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-1,5 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.
Temperatura obróbki	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Profil dodatkowo przymocować za pomocą klamer. Część środkowa z PVC może być przerabiana odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. powłoki. Zatwierdzenie wymagane przez producenta powłoki.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
118343	305.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	50 LISTWA / 80 KAR

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy

do wypełnienia

Item No. 37507



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!