



# Arkusze danych produktów

Elastyczny profil krawędziowy do suchej zabudowy  
do zaszpachlowania  
Item No. 3751

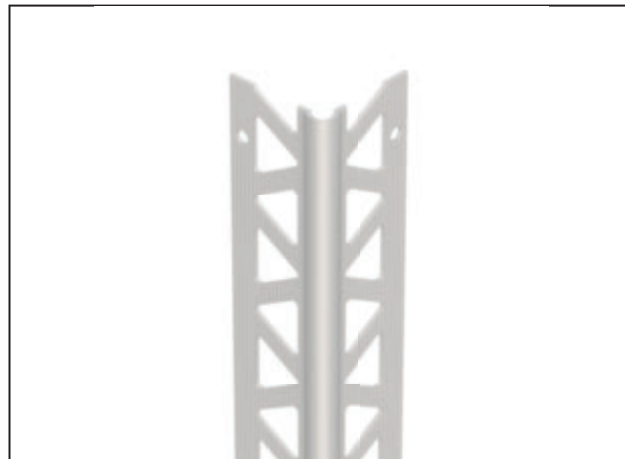

Stand: 01.08.2026 | 00:12

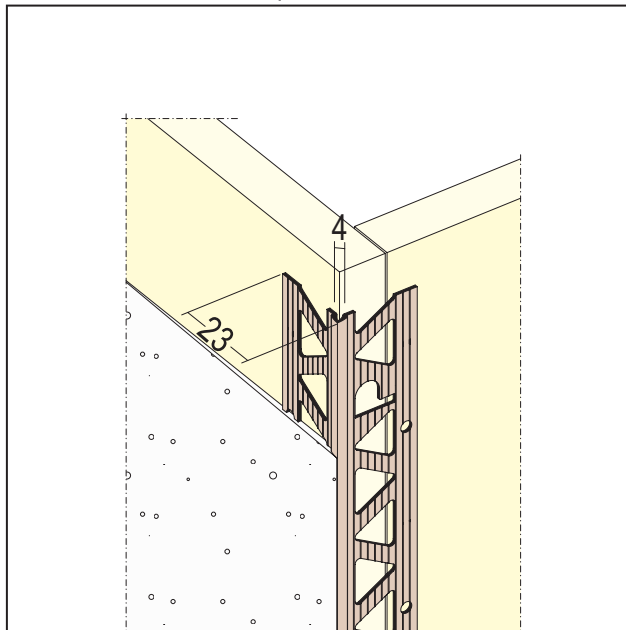

|                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>          | Elastyczny profil krawędziowy do suchej zabudowy do zaszpachlowania                                                                                                                                           |
| <b>Opis</b>                | Profil brzegowy wykonany z PCV w rolce do prac wypełniających. Można stosować do ostrych i rozwartych krawędzi GK dzięki „złączu załamane”. Profile należy również mocować za pomocą ocynkowanych wsporników. |
| <b>Gama produktów</b>      | Wykończenie wewnątrz                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategoria produktu</b>  | Profile szpachlowe                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grubość tynku</b>       | 1 mm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Reakcja na markę</b>    | E                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Przygotowanie</b>       | Dodatkowo przymocuj profil za pomocą zacisków.                                                                                                                                                                |
| <b>Numer taryfy celnej</b> | 39162000                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b> | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                               |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał   | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------------|
| 103773           | 5000.00      | 1 mm          | Twarde PCV | 10 - biały     | 2 ROL / 52 KAR         |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!