



Arkusze danych produktów

Profil łączący podłogę do izolacji termicznej
od 60 mm/6 mm
Item No. 37520

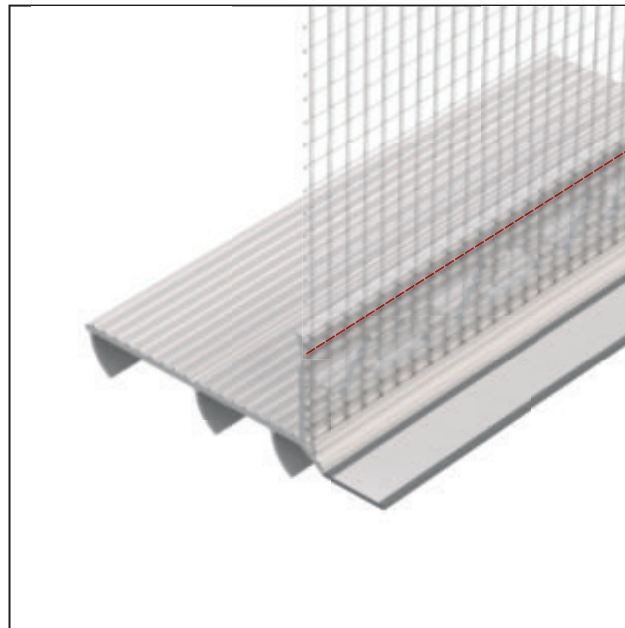

Stand: 01.08.2026 | 21:21

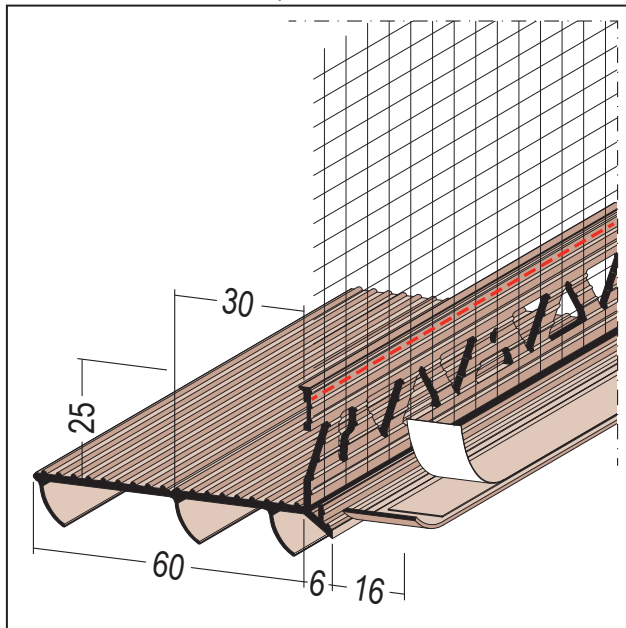

Oznaczenie	Profil łączący podłogę do izolacji termicznej od 60 mm/6 mm
Opis	Profil przyłączeniowy podłogowy PROTEKTOR wykonany z PCV z okapnikiem do tynków o grubości 6 mm. Noga gipsowa z naszytą tkaniną alkalioodporną, służąca do wprowadzenia połączeń pomiędzy termoizolacją a m.in. B. istniejące pokrycia.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe Profile podstawowe
Grubość tynku	6 mm
Grubość izolacji	<30 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Przygotowanie	Nogę wsuwającą można zmniejszyć z 60 do 30 mm przy użyciu wcześniej określonego punktu zerwania.
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
116008	200.00	6 mm	Twardy PVC z tkaniną z włókna szklanego	10 - biały	10 LISTWA / 25 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!