

Arkusze danych produktów


narożnik do izolacji termicznej

100 x 150 mm/6 mm

Item No. 37524



Stand: 21.04.2026 | 09:23

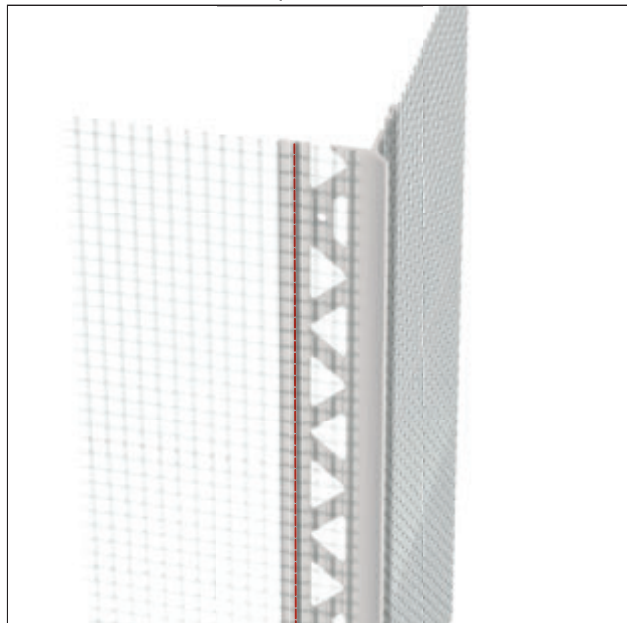

| | |
|----------------------------|--|
| Oznaczenie | narożnik do izolacji termicznej 100 x 150 mm/6 mm |
| Opis | Narożnik tekstylny PROTEKTOR wykonany z twardego PCV, z odrywaną krawędzią i odporne na działanie zasad Tkanina z włókna szklanego nadaje się do izolacji termicznej z tynkiem od 6 mm. |
| Gama produktów | Izolacja termiczna |
| Kategoria produktu | Profile krawędzi |
| Grubość tynku | 6 mm |
| Gramatura | 145 g/m ² |
| Rozmiar oczka | 4 x 4 mm |
| Numer taryfy celnej | 39259080 |
| Oznaczenie otwarcia | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych. |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------------------|
| 109634 | 250 | 6 mm | Twarde PCV | 10 - biały | 50 LISTWA / 15 KAR |
| 119420 | 250 | 6 mm | Twarde PCV | 10 - biały | 50 LISTWA / 8 KAR |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!