

Arkusze danych produktów


narożnik do izolacji termicznej

100 x 150 mm/10 mm

Item No. 37525



Stand: 01.08.2026 | 00:09

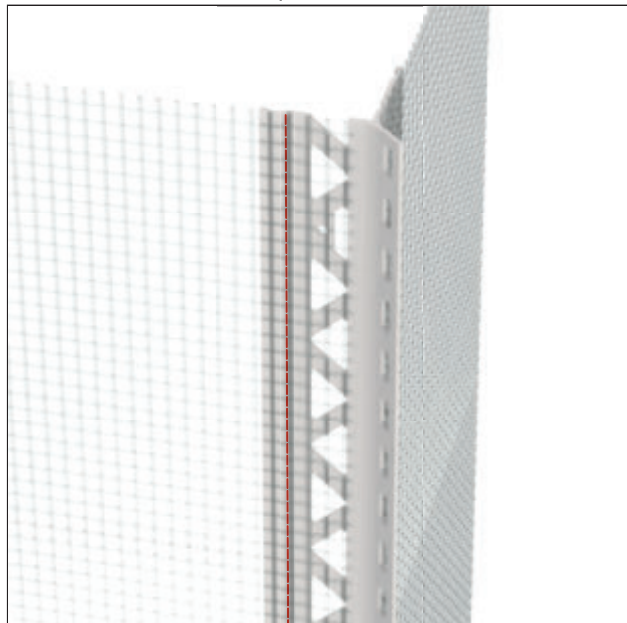

Oznaczenie	narożnik do izolacji termicznej 100 x 150 mm/10 mm
Opis	Narożnik tekstylny PROTEKTOR wykonany z twardego PCV, z odrywaną krawędzią i odporne na działanie zasad Tkanina z włókna szklanego nadaje się do izolacji termicznej z tynkiem od 10 mm.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile krawędzi
Grubość tynku	10 mm
Gramatura	145 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Temperatura obróbki	Z perforacją główek.
Numer taryfy celnej	39259080
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
119421	250.00	10 mm	Twarde PCV	10 - biały	25 LISTWA / 8 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!