



Arkusze danych produktów

Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej
od 60/6 mm
Item No. 37530

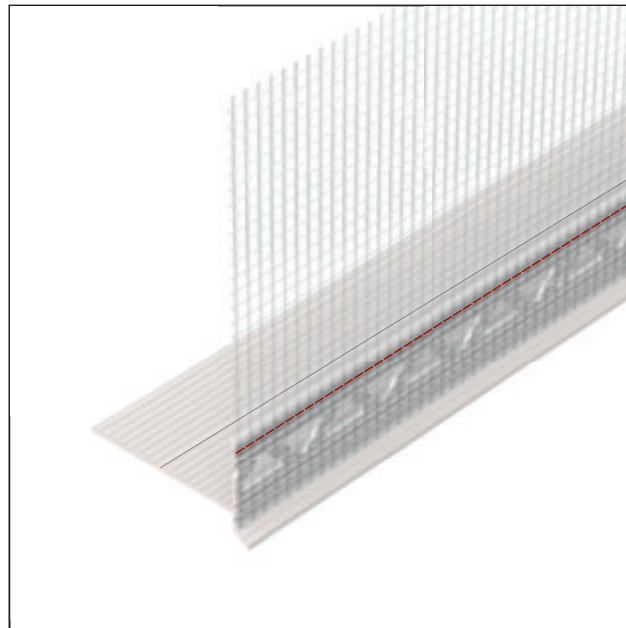

Stand: 01.08.2026 | 20:48

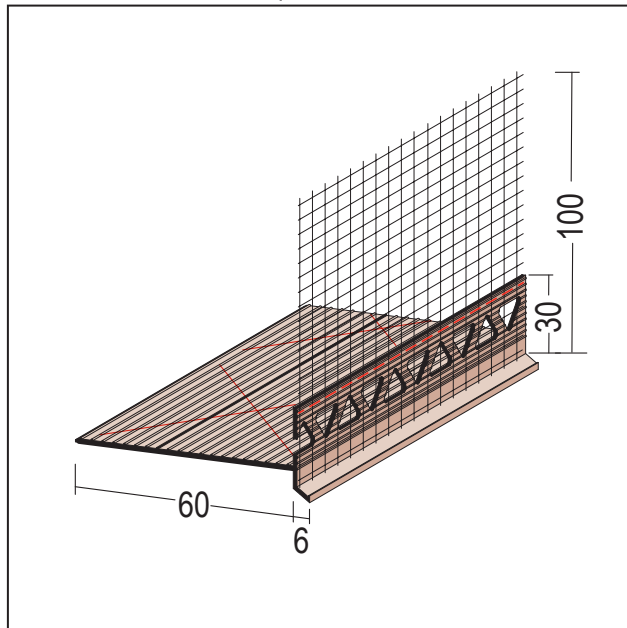

Oznaczenie	Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej od 60/6 mm
Opis	Profil wsadowy PROTEKTOR wykonany z PCV, do tynków o grubości 6 mm, z okapnikiem. Noga czyszcząca z naszytymi passkami z odpornej na działanie zasad tkaniny z włókna szklanego.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe Profile podstawowe
Grubość tynku	6 mm
Grubość izolacji	<30 mm
Długość nogi	60/30 mm
Gramatura	160 g/m ²
Rozmiar oczka	4 x 4 mm
Zakres zastosowania	Do stosowania również pomiędzy izolacją fasadową a izolacją obwodową w obszarze nadproża rolet nadizolowanych i skrzynek rolet zewnętrznych.
Wygląd	Mit Aufdruck für Gehrungsschnitte.
Podstawa materiałowa	Z nadrukiem do cięć ukośnych.
Przygotowanie	Nogę wsuwaną można zmniejszyć z 60 mm do 30 mm przy użyciu wcześniej określonego punktu zerwania. Dzięki temu nadaje się również do izolacji rolet żaluzyjnych o grubości izolacji 30 mm.
Temperatura obróbki	Jednostronny zwis tkanki 10 cm Końcówka drążka.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
115315	200.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	15 LISTWA / 13 KAR

Arkusze danych produktów

Profil wtykowy z okapnikiem do izolacji termicznej

od 60/6 mm

Item No. 37530



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!