

# Arkusze danych produktów



Profil dylatacyjny do izolacji termicznej

6 mm, powierzchnia/narożnik

Item No. 37531



Stand: 01.08.2026 | 00:06

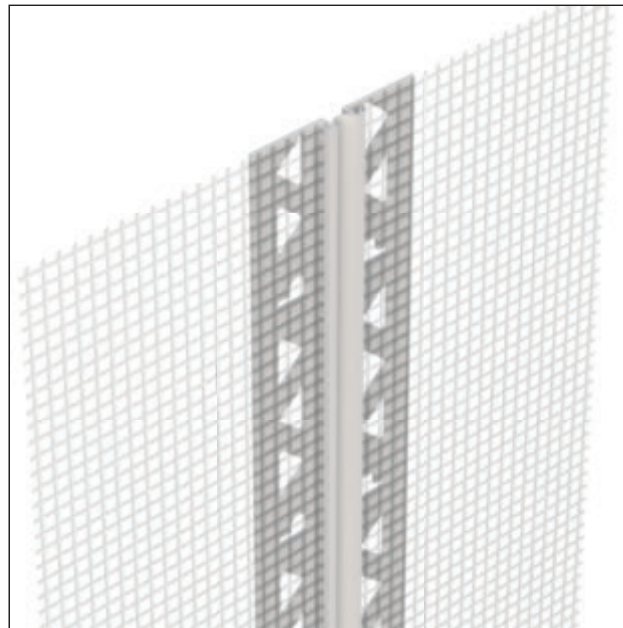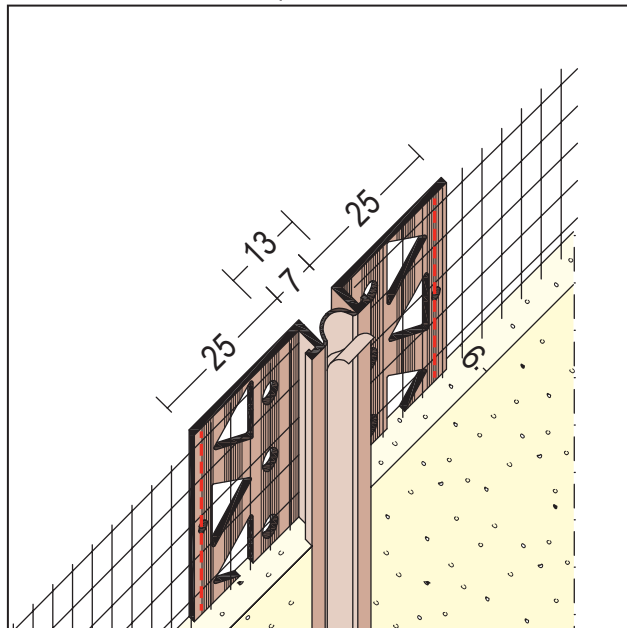

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaczenie</b>                         | Profil dylatacyjny do izolacji termicznej 6 mm, powierzchnia/narożnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Opis</b>                               | <p>Profil dylatacyjny PROTEKTOR wykonany z twardego PCV oraz część środkowa z miękkiego PCV z naszytą odporną na alkalia tkaniną z włókna szklanego, przeznaczony jest do tynków wewnętrznych i zewnętrznych o grubości od 6 mm, do stosowania na powierzchni oraz w narożniku wewnętrznym.</p> <p>Na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, wyłącznie do użytku pionowego.</p> <p>Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.</p>                                                                                                  |
| <b>Gama produktów</b>                     | Izolacja termiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategoria produktu</b>                 | Profile łączące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grubość tynku</b>                      | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zmiana</b>                             | Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Napięcie/kompresja absorpcji ruchu</b> | +/-1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gramatura</b>                          | 160 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rozmiar oczka</b>                      | 4 x 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Przygotowanie</b>                      | <p>Połączenia profili oraz połączenia profili dylatacyjnych należy wykonać fachowo i zgodnie z odpowiednim obciążeniem. Na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na wilgoć należy zapewnić uszczelnienie we własnym zakresie, np. za pomocą odpowiednich, kompatybilnych z systemem mas uszczelniających lub poprzez ułożenie wstępnie ściśniętych taśm uszczelniających. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek i instrukcji montażu podanych przez producentów stosowanych uszczelniaaczy lub taśm uszczelniających. Należy również uwzględnić specyficzne dla produktu zakresy zastosowania i instrukcje montażu profilu.</p> |
| <b>Temperatura obróbki</b>                | Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uwagi</b>                              | Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numer taryfy celnej</b>                | 39269097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Instrukcje przetwarzania</b>           | Część środkowa z PVC może być przerabiana odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. Wymagane jest zatwierdzenie przez producenta powłoki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oznaczenie otwarcia</b>                | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał | Wartość koloru | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------|
|------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------|

# Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do izolacji termicznej

6 mm, powierzchnia/narożnik

Item No. 37531



|        |        |      |                                                       |            |                    |
|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 115761 | 275.00 | 6 mm | Twarde PVC z miękkim PVC i tkaniną z włókna szklanego | 10 - biały | 10 LISTWA / 13 KAR |
|--------|--------|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!