

Arkusze danych produktów



Profil dylatacyjny do tynkowania wewnątrz

10 mm, powierzchnia/narożnik

Item No. 3754



Stand: 01.08.2026 | 00:05

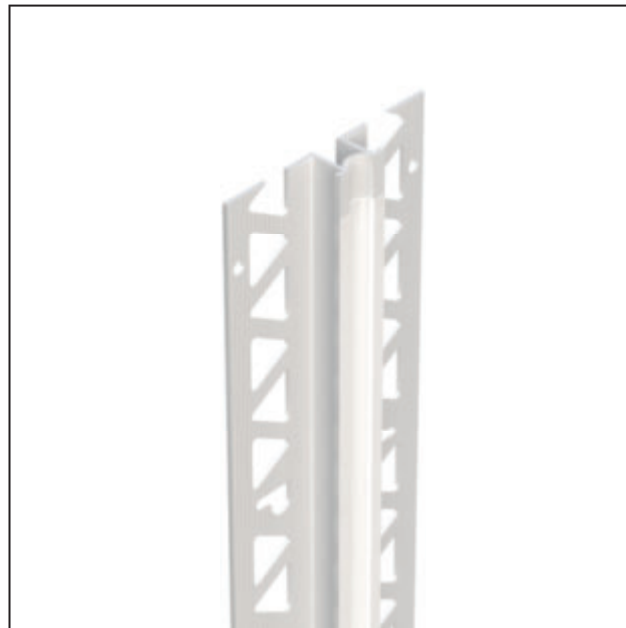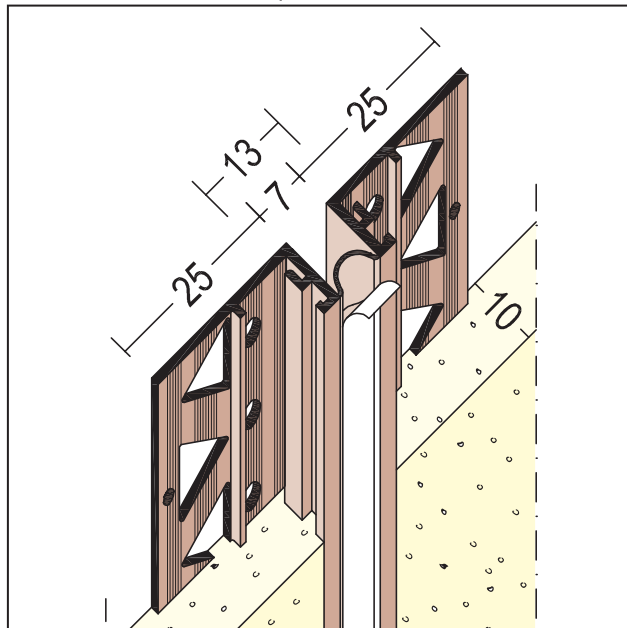

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do tynkowania wewnątrz 10 mm, powierzchnia/narożnik
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR wykonany z twardego PCV, a część środkowa z miękkiego PCV nadaje się do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego o grubości od 10 mm, do stosowania na powierzchniach i w narożnikach wewnętrznych. Na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach, wyłącznie do użytku pionowego.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne
Kategoria produktu	Profile wspólne
Grubość tynku	10 mm
Zmiana	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-1,5 mm
Zakres zastosowania	Stosować wyłącznie w pozycji pionowej na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci i wody.
Przygotowanie	Połączenia profili oraz połączenia profili dylatacyjnych należy wykonać fachowo i zgodnie z odpowiednim obciążeniem. Na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na wilgoć należy zapewnić uszczelnienie we własnym zakresie, np. za pomocą odpowiednich, kompatybilnych z systemem mas uszczelniających lub poprzez ułożenie wstępnie ściśniętych taśm uszczelniających. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek i instrukcji montażu podanych przez producentów stosowanych uszczelniaczy lub taśm uszczelniających. Należy również uwzględnić specyficzne dla produktu zakresy zastosowania i instrukcje montażu profilu.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Część środkowa z PVC może być przerabiana odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. Wymagane jest zatwierdzenie przez producenta powłoki.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
110695	275.00	10 mm	PVC	10 - biały	25 LISTWA / 36 KAR

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do tynkowania wewnątrz

10 mm, powierzchnia/narożnik

Item No. 3754



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!