

Arkusze danych produktów


Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS

od 40mm/6mm

Item No. 37540



Stand: 01.08.2026 | 21:22

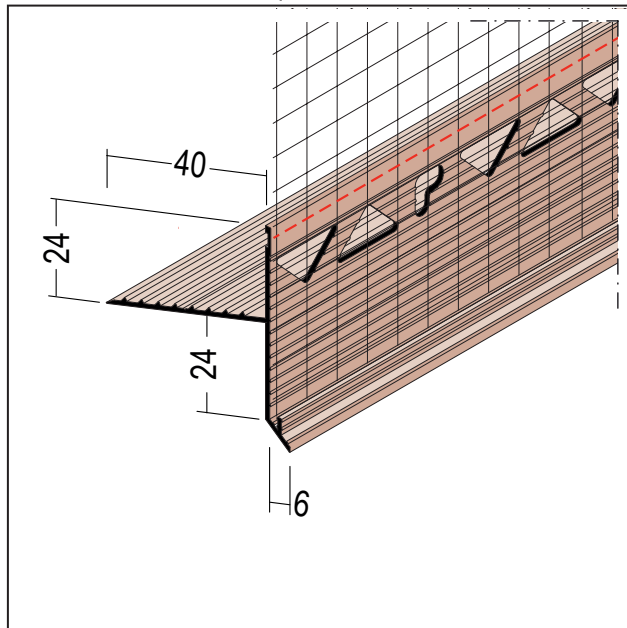

Oznaczenie	Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS od 40mm/6mm
Opis	Profil nośny ślizgowy PROTEKTOR wykonany z PCV. Profil wtykowy do formowania połączeń łożysk ślizgowych w systemach ETICS. Szczególnie nadaje się do wykonywania spoin w lekkich dodatkach konstrukcyjnych. Haczyki na nodze wkładki przeciwdziałają naciskowi rozprężającemu wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile łączące
Grubość tynku	6 mm
Szerokość produktu	46 mm
Długość nogi	40 mm
Wysokość produktu	54 mm
Przygotowanie	Profil do późniejszego włożenia w złącze łożyska ślizgowego, np. B. pomiędzy jednym masywnym starym budynkiem i rozbudową budynku przy użyciu lekkiej konstrukcji. Pomiędzy nogą wspornikową skierowaną w dół a budynkiem może znajdować się Trwałe uszczelnienie uzyskuje się za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej. Pociągnij tkaninę w warstwie wzmacniającej aż do dolnej krawędzi profilu. Narożniki należy skosować; wystarczy tkanina i taśma uszczelniająca prowadzić za rogiem. Profile wpuszczane dostosowane są do budynków otynkowanych organicznie i mineralnie.
Temperatura obróbki	Profil do późniejszego włożenia w Przegub ślizgowy, np. B. pomiędzy masywnym Starym budynkiem i rozbudową Lekką konstrukcją.
Numer taryfy celnej	39269097
Instrukcje przetwarzania	Profil do późniejszego osadzenia w przegubie łożyska ślizgowego złącze nośne, np. pomiędzy starym, masywnym budynkiem a starym budynkiem i rozbudową budynku w lekką konstrukcję. Pomiędzy spadkiem i budynkiem, trwałe zamknięcie może być a budynek może zostać trwale uszczelniony za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej. Strona w warstwie wzmacniającej do dolnej krawędzi profilu. Przyciąć narożniki na skos, odpowiednio poprowadzić tkaninę i taśmę uszczelniającą za rogiem. Profile wsuwane nadają się do konstrukcji z tynków organicznych i mineralnych oraz konstrukcji z tynków mineralnych.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
------------------	--------------	---------------	----------	----------------	------------------------

Arkusze danych produktów

Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS

od 40mm/6mm

Item No. 37540



115994	250.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	15 LISTWA / 13 KAR
--------	--------	------	---	------------	--------------------

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!