


Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy
od 9,5 mm GK, powierzchnia
Item No. 3755



Stand: 01.08.2026 | 00:04

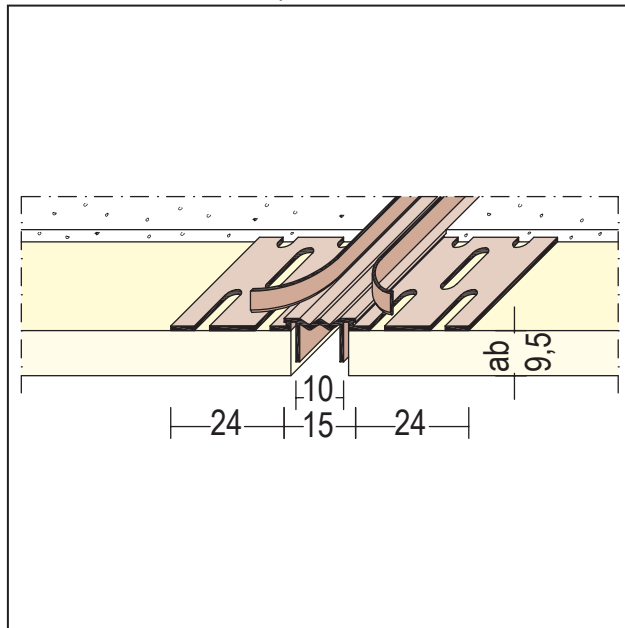

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do suchej zabudowy od 9,5 mm GK, powierzchnia
Opis	Profil dylatacyjny z białego PCV ze środkową częścią z miękkiego PCV, z dwoma listwami oporowymi, specjalnie ułatwiający montaż na płaskich powierzchniach. Dodatkowo wyposażona w dwie odrywane listwy zabezpieczające chroniące część środkową. Do tworzenia dylatacji w obszarze ścian lub sufitów, zgodnie z wymaganiami normy DIN 18181. Wypełnij cały profil z obu stron aż do środkowej części z miękkiego PCV i dodatkowo smocuj za pomocą zacisków. WAŻNY! Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	ab 9,5 mm
Fugenbreite	10 mm
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-2 mm
Przygotowanie	Wypełnij całą powierzchnię profilu z obu stron aż do środkowej części z miękkiego PCV i dodatkowo zabezpiecz go klamrami. Należy przestrzegać ochrony akustycznej i przeciwpożarowej. Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Uwolnienie wymagane przez producenta powłoki.
Temperatura obróbki	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Nanieść wypełniacz na całą powierzchnię profilu po obu stronach aż do środkowej części z miękkiego PVC i dodatkowo przymocować klamrami. Przestrzegać zasad ochrony przeciwdźwiękowej i przeciwpożarowej. Część środkowa z PVC może być ponownie powlekana odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. Zatwierdzenie wymagane przez producenta powłoki.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
109062	305.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	25 LISTWA / 63 KAR

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy

od 9,5 mm GK, powierzchnia

Item No. 3755



Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!