



Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy
do wypełnienia
Item No. 3758

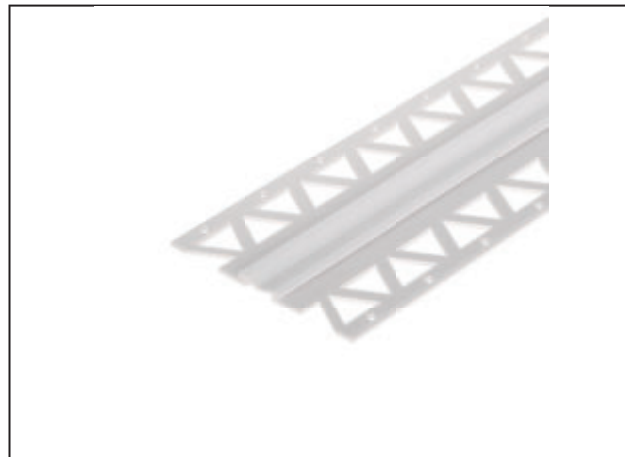

Stand: 01.08.2026 | 20:40

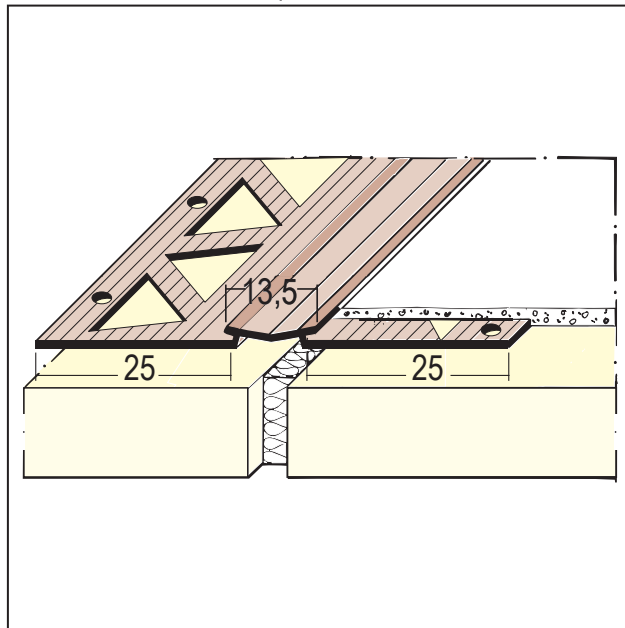

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do suchej zabudowy do wypełnienia
Opis	Profil dylatacyjny PROTEKTOR wykonany z PCV z częścią środkową z miękkiego PCV do tworzenia szczelin dylatacyjnych w obszarze ścian lub sufitów zgodnie z wymaganiami normy DIN 18181. Profilowana powierzchnia pozwala na lepszą przyczepność materiału. Nadaje się do montażu w powierzchniach, jak również w narożnikach wewnętrznych.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	ab 8 mm
Fugenbreite	13 mm
Zmiana	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-1,5 mm
Przygotowanie	Wypełnij całą powierzchnię profilu z obu stron aż do środkowej części z miękkiego PCV i dodatkowo zabezpiecz go klamrami.
Temperatura obróbki	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Numer taryfy celnej	39162000
Instrukcje przetwarzania	Profil dodatkowo przymocować za pomocą klamer. Część środkowa z PVC może być przerabiana odpowiednimi powłokami tylko w ograniczonym zakresie. powłoki. Zatwierdzenie wymagane przez producenta powłoki.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
115058	2500.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	1 ROL / 50 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy

do wypełnienia

Item No. 3758



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!